

Seccionador fusible

NH 00 SEF 160



Wünkhaus®

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.

Características

- Fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio al 30% y para operar con fusibles tipo NH talla 00.
- Conectores de aluminio estañados, según ASTM B 545-97 para ser utilizados con conductores de cobre o aluminio.
- Contacto para el fusible de cobre electrolítico, recubierto electrolíticamente con estaño.
- Incorpora una luz indicadora de la operación del fusible.
- Diseñado para su uso en intemperie en la protección de líneas o equipos.
- Incluye como accesorio una escuadra de montaje:
ESEF 00-1-2

Aspectos técnicos

Tensión	500 V
Nivel de aislación	1000 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente operacional con fusible	160 A
con cuchillas	250 A
Categoría de instalación	AC22
Corriente de breve duración (1s)	3,2 KA
Corriente dinámica (cresta)	25 KA
Capacidad de interrupción	100 KA
Vida mecánica mínima (operaciones)	1000
Peso	600 g
Grado de protección	IP 24
Sección de conductor admisible (Al-Cu)	16 / 95 mm ²

◦Cumple los requerimientos de la norma IEC 937/3.

Consideraciones para el montaje

- Instalar SIEMPRE con la tapa hacia abajo.
- Asegurar apriete mediante perno fusible. El torque sugerido es 15 Nm.
- Asegurar la adecuada posición de la goma sella cable, ya que impide el escurrimiento de agua por el conductor hacia el interior del equipo.
- Montar en soporte ESEF 00-2.




Cuidados y mantención del equipo

Equipo diseñado para operar sin mantenimiento periódico, no obstante, se recomiendan los siguientes cuidados en caso de acceder a un equipo ya instalado:


- Realizar limpieza interior.
- Chequear estado de pasta de contactos y reponerla en caso de ser necesario.
- Reapriete de pernos en contactos de aluminio. (Se recomienda dos semanas después de la primera instalación).

Seccionador fusible 160 A.

CONJUNTO SUPERIOR
TAPA SECCIONADOR

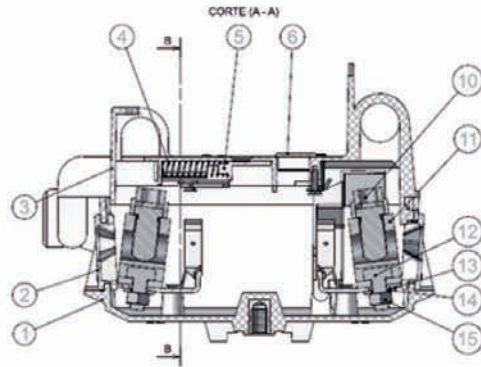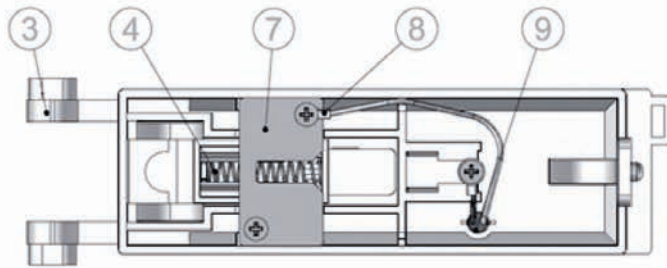


CONJUNTO INFERIOR
CUERPO SECCIONADOR

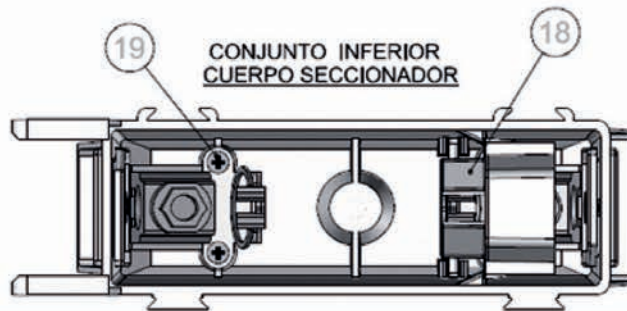

19	7	TORNILLO ROSCALATA CABEZA BINDING	-	#6 x 1/2" / CINCAO		
18	1	APAGA CHISPA	POLIAMIDA CON FIBRA	-		
17	2	CONTACTO FUSIBLE	COBRE	ESTAÑADO		
16	2	SEGURO SEAGERS / EXTERIOR	-	Ø26		
15	2	TUERCA HEXAGONAL	-	5/16" UNC-18 HPP / CINCAO		
14	2	GOLLILLA ESTRELLA	-	Ø 5/16" / CINCAO		
13	2	GOLLILLA PLANA	-	Ø 5/16" / CINCAO		
12	2	PERNO CABEZA HEXAGONAL	-	5/16"x5/8" UNC-18HPP		
11	2	MODULO DE CONEXION	DURO ALUMINIO	ESTAÑADO		
10	2	PERNO FUSIBLE	-	ESTAÑADO		
9	1	LET	-	-		
8	2	TERMINAL / CABLE	-	-		
7	1	CHAPA PORTA FUSIBLE	AC SAE 1020	CINCAO		
6	1	SOBRE TAPA / APAGA CHISPA	POLIAMIDA CON FIBRA	-		
5	1	CAJA ON / OFF	POLIAMIDA CON FIBRA	-		
4	1	RESORTE	AC RESORTE	-		
3	1	TAPA SECCIONADOR	POLIAMIDA CON FIBRA	-		
2	2	SELLO LATERAL	CAUCHO	-		
1	1	CUERPO SECCIONADOR	POLIAMIDA CON FIBRA	-		
INDEX	NB.	DESIGNATION	MATTER	COMMENT		
Denominación :		Wü n k h a u s www.wunkhaus.cl Fono:7773129-Fax:7777200 Cliente				
SECCIONADOR FUSIBLE 160 A.- 150 V.		Nombre		Fecha	Firma	
		Proyectó		-	-	-
		Dibujó		Eric R.	18/06/2009	-
		Revisó		-	-	-
				Escala :	Nº Plano:	
		-		-		
		Codigo Proyecto :				
		-				

Seccionador fusible 160 A.

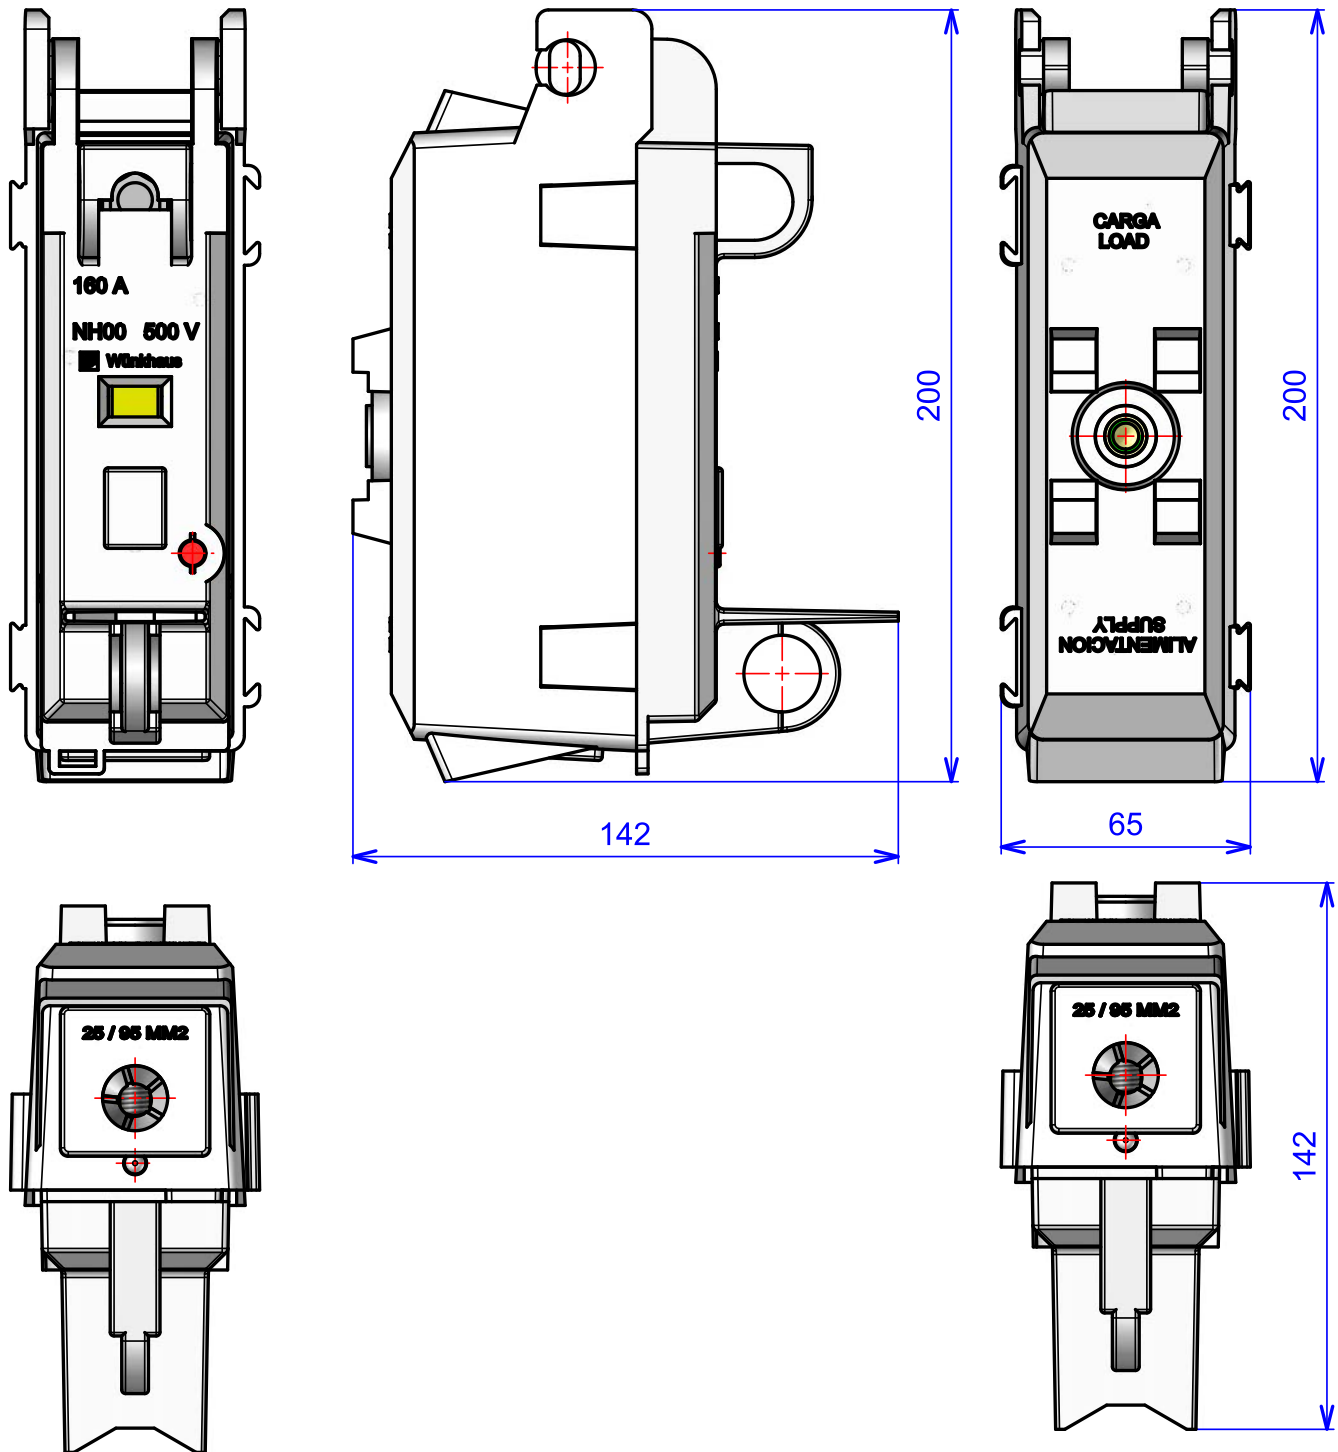

Variante

Código

Seccionador fusible 160 amperes

para fusibles tipo NH talla 00

(2 módulos de 1 vía - aluminio - con apagachispa)_____120010101010201



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

