


Enchufe PL

macho empotrable

15 kV. 500 A.

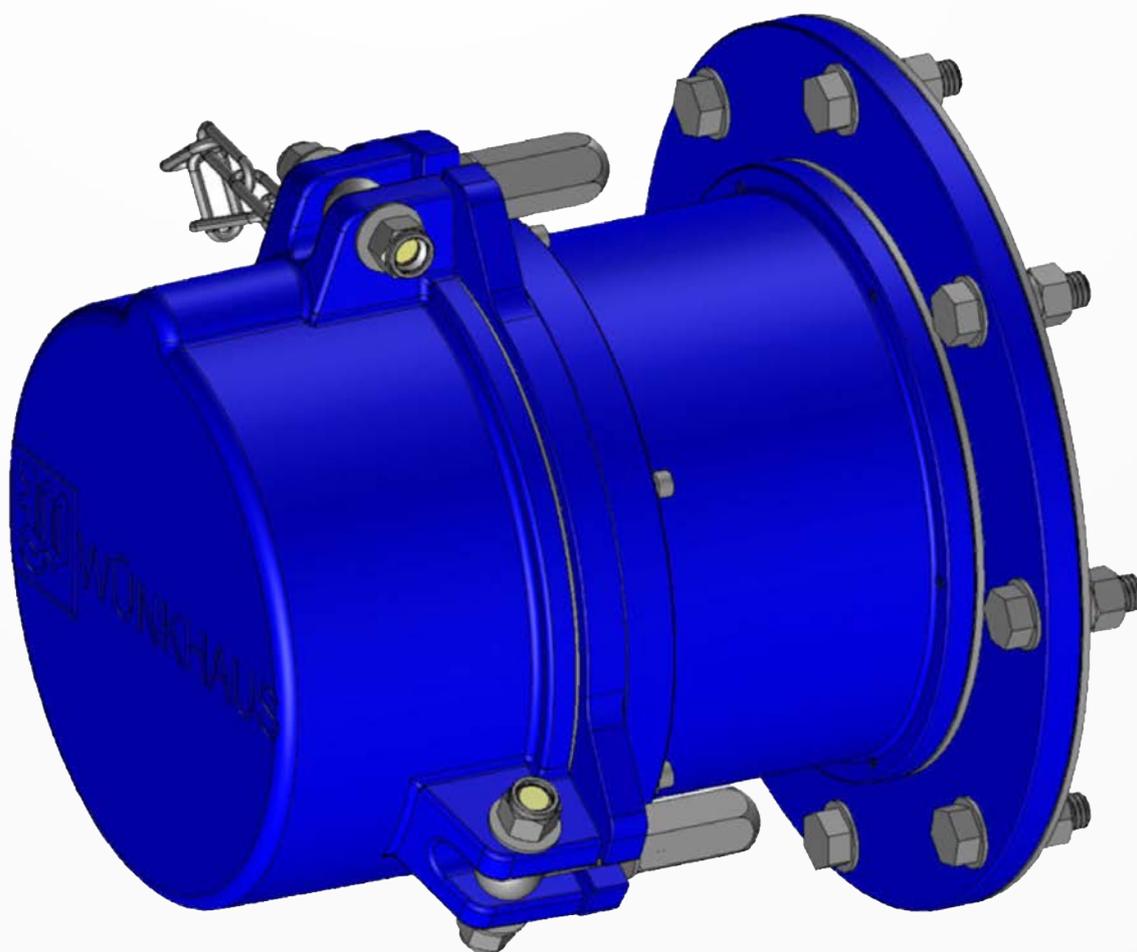

Descripción


- La línea PL es de las mayores prestaciones en alta tensión fabricada por Wümkhaus.
- La robustez de su estructura y la aleación de aluminio con la que están fabricadas la totalidad de sus partes y piezas expuesta al exterior, transforman a esta línea en un producto de alta resistencia en las tareas más duras.

Características

- Coplas macho empotrable de la línea PL de 15 kV. 500 A. Son compatibles con la mayoría de las coplas existentes en el mercado.
- Unión macho-hembra a través de un sistema apernado, transformándose en un producto de fácil manejo en terreno.
- Conectores interiores de 3 tipos: Soldables, apernados o mediante el sistema de conos, implementado por Wümkhaus.
- Cartuchos intercambiables fabricados en silicona, asegurando un excelente comportamiento tanto eléctrico, mecánico y térmico.
- A diferencia de las antiguas aislaciones de goma, que no soportaban cambios extremos de temperatura, o aquellas rígidas de teflón o cerámica, muy expuestas a las rótulas, la silicona Wümkhaus soporta óptimamente el frío, calor y golpes.

Materiales que la componen

- Cuerpos metálicos fabricados en aluminio fundido, cuya aleación le otorga a cada una de las piezas metálicas una incomparable durabilidad.
- Para asegurar su vida útil en ambientes de alta contaminación y corrosión, los cuerpos de aluminio se presentan pintados.
- Cartuchos aislantes fabricados en silicona con altas prestaciones eléctricas, térmicas y mecánicas. Aislación macho L. Código: E-616 / PRODUCTO PATENTADO.
- Contactos y conectores interiores fabricados en cobre electrolítico y plateados electrolíticamente.

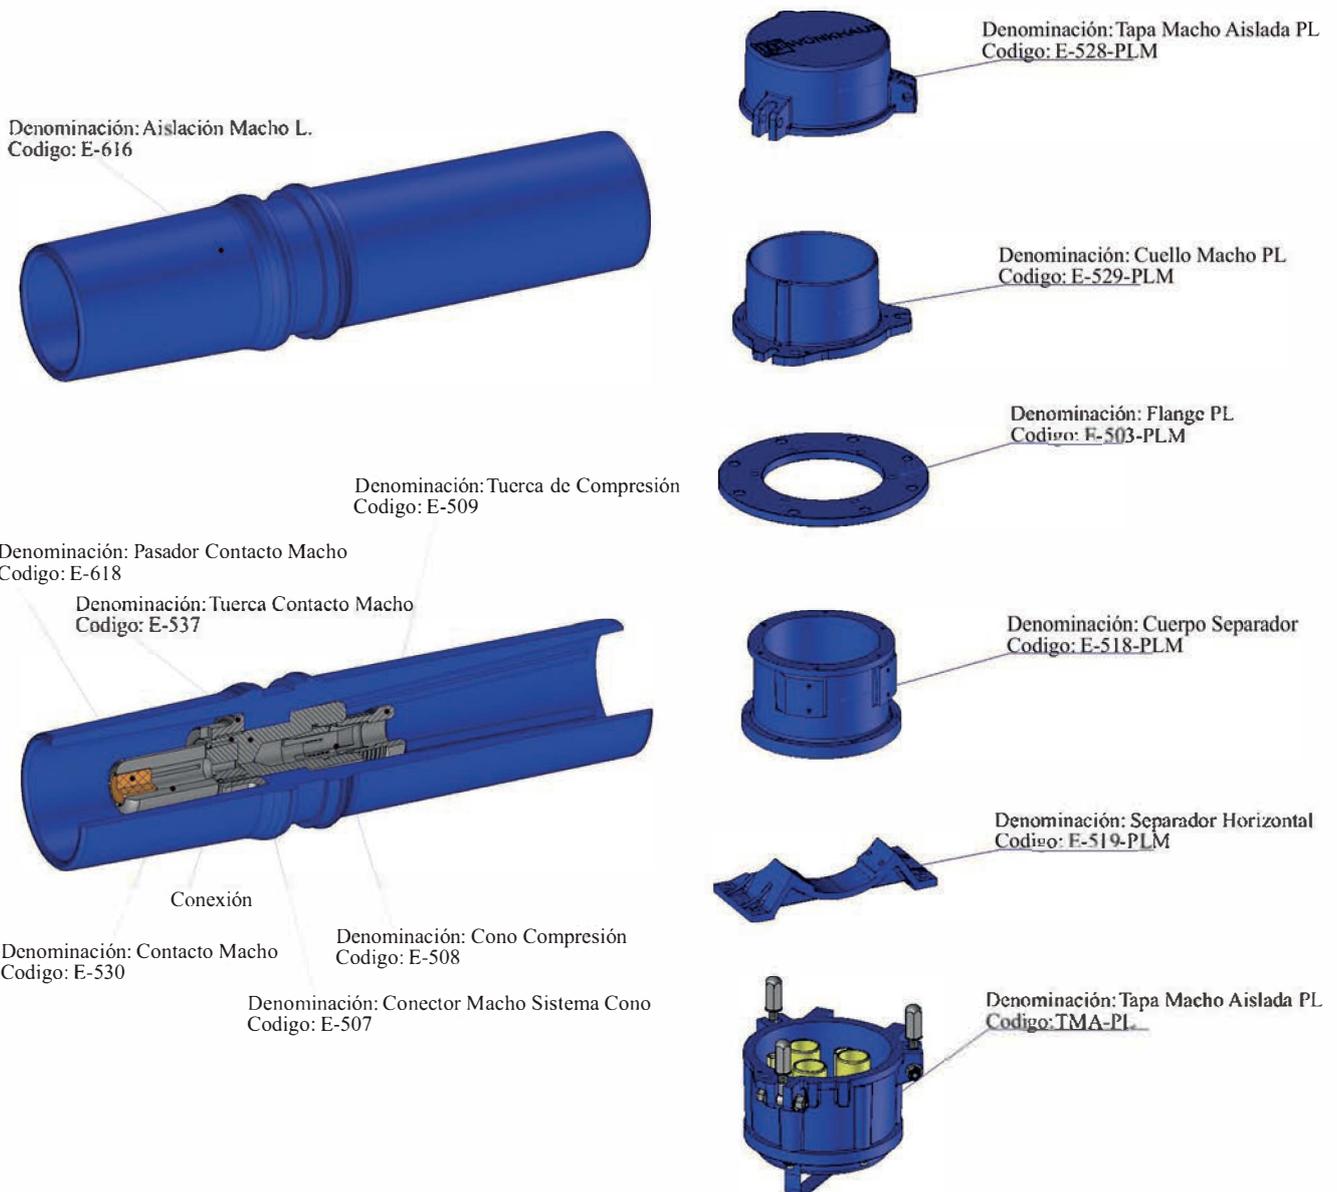


Tipos de conector / YY enchufe macho 15 kV. 500 A.

Características

- ° Contactos y conectores fabricados en cobre electrolítico y electroplateados.


Conector Sistema Cono /CC

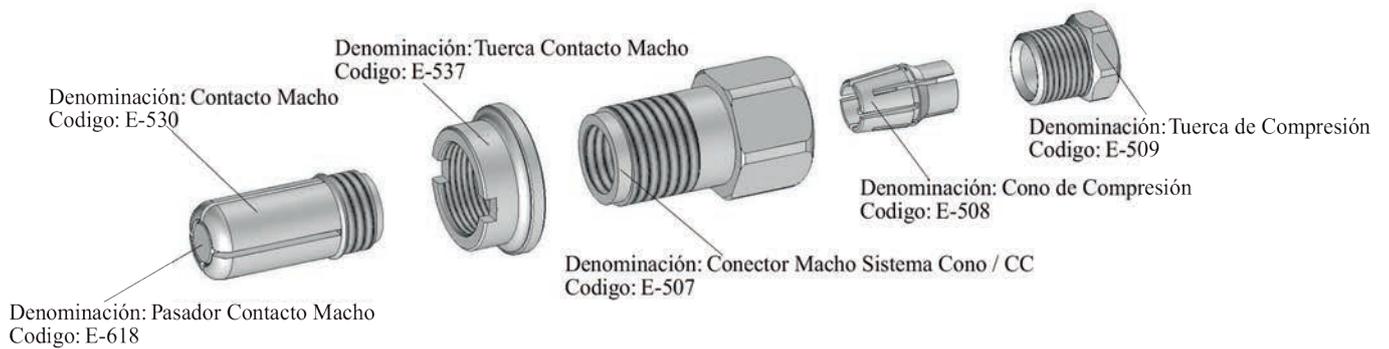

Conector Sistema Soldable /CS



Conector Sistema Apernado /CA

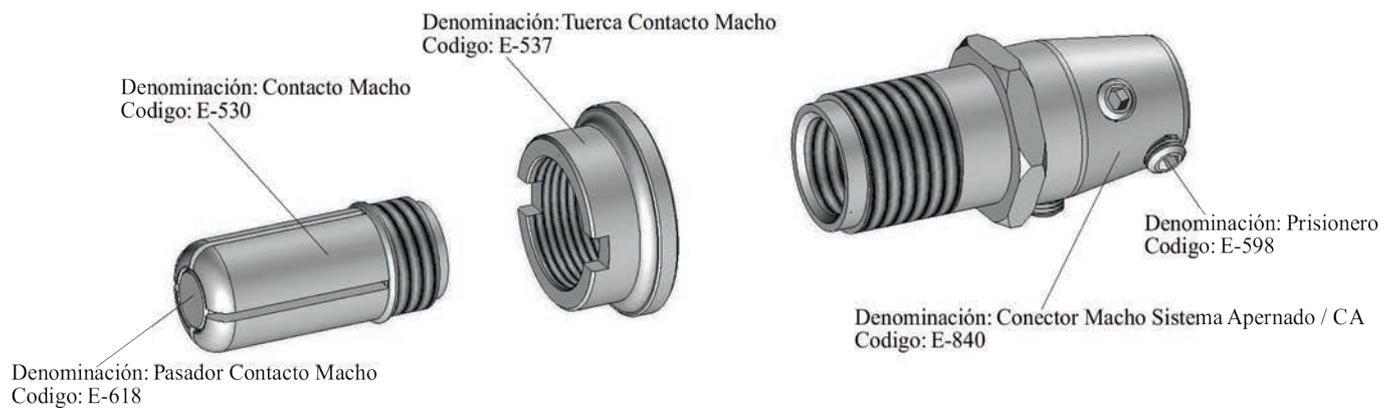

Enchufe PL macho empotrable 15kV. 500 A.

Nombre completo: Enchufe macho empotrable PL 1.1 / cuerpo separador + flange para SKID.

Código: PL ME 15 - 500 / XX / YY / 1.1

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM



Nombre completo: Enchufe macho empotrable PL 2.1 / cuerpo separador.

Código: PL ME 15- 500 / XX / YY / 2.1

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM




Enchufe PL macho empotrable 15kV. 500 A.

Nombre completo: Enchufe macho empotrable PL 3.1 / con cuerpo separador + soporte horizontal.

Código: PL ME 15 - 500 / XX / YY / 3.1

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

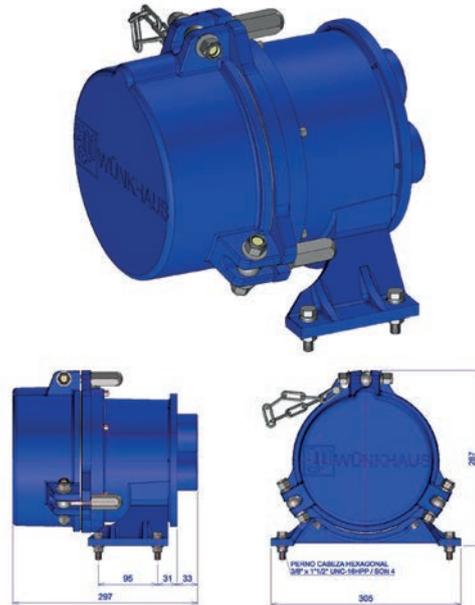


Nombre completo: Enchufe macho empotrable PL 1.2 / con cuerpo separador + flange para SKID + tapa aislada PL.

Código: PL ME 15 - 500 / XX / YY / 1.2

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

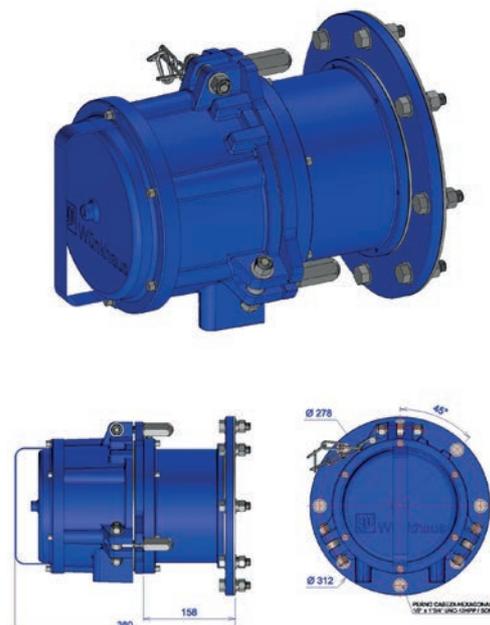

Enchufe PL macho empotrable 15kV. 500 A.

Nombre completo: Enchufe macho empotrable PL 2.2 / con cuerpo separador + tapa aislada PL.

Código: PL ME 15 - 500 / XX / YY / 2.2

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM




Nombre completo: Enchufe macho empotrable PL 3.2 / con cuerpo separador + soporte horizontal + tapa hembra aislada PL.

Código: PL ME 15 - 500 / XX / YY / 3.2

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

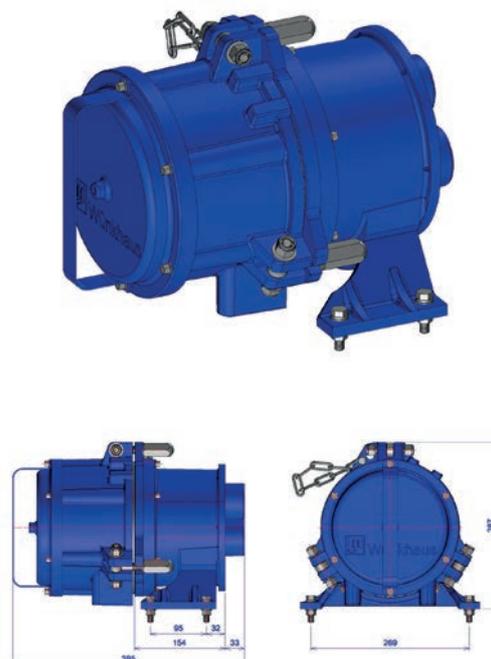

VARIANTE

CÓDIGO

PL macho empotrable apornado SS 70 mm ² _____	10207010202010101
PL macho empotrable apornado SS 95 mm ² _____	10207010202010102
PL macho empotrable apornado SS 120 mm ² _____	10207010202010103
PL macho empotrable apornado SS 150 mm ² _____	10207010202010104
PL macho empotrable apornado SS 185 mm ² _____	10207010202010105
PL macho empotrable apornado SS 240 mm ² _____	10207010202010106
PL macho empotrable apornado SS 2/0 AWG_____	10207010202010107
PL macho empotrable apornado SS 3/0 AWG_____	10207010202010108
PL macho empotrable apornado SS 4/0 AWG_____	10207010202010109
PL macho empotrable apornado SS 250 MCM_____	10207010202010110
PL macho empotrable apornado SS 350 MCM_____	10207010202010111
PL macho empotrable apornado SS 500 MCM_____	10207010202010112
PL macho empotrable apornado SC 70 mm ² _____	10207010202010201
PL macho empotrable apornado SC 95 mm ² _____	10207010202010202
PL macho empotrable apornado SC 120 mm ² _____	10207010202010203
PL macho empotrable apornado SC 150 mm ² _____	10207010202010204
PL macho empotrable apornado SC 185 mm ² _____	10207010202010205
PL macho empotrable apornado SC 240 mm ² _____	10207010202010206
PL macho empotrable apornado SC 2/0 AWG_____	10207010202010207
PL macho empotrable apornado SC 3/0 AWG_____	10207010202010208
PL macho empotrable apornado SC 4/0 AWG_____	10207010202010209
PL macho empotrable apornado SC 250 MCM_____	102070102020102 10
PL macho empotrable apornado SC 350 MCM_____	102070102020102 11
PL macho empotrable apornado SC 500 MCM_____	102070102020102 12



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

