

Placa conexión y prueba medidor trifásica indirecta



Wüinkhaus[®]
Ludwig Wüinkhaus y Cía. Ltda.

Descripción general

- Específicamente diseñado para ambientes contaminados con altas oscilaciones térmicas.
- Cumplen con los requisitos de diseño y calidad de los principales distribuidores nacionales y cumplen con los estándares de calidad internacionales.

Características

- Fabricados en base a norma ENEL DM 0162
- .
- Todos los contactos y pernos del conexionado son fabricados en latón al igual que las tuercas.
- La base y perillas plásticas son fabricadas en poliamida.
- La tapa está inyectada en acrílico.
- Tensión de trabajo: 380-220 V.
- Corriente máxima: 48 A.


Protocolos de prueba y control

- ° La placa fue sometida satisfactoriamente a protocolos de pruebas a base a la norma IEC 938/3 en nuestras instalaciones.


El control de calidad a cada unidad incluye:

- ° Control de paralelismo de contactos.
- ° Rigidez y firmeza de remaches.
- ° Inspección visual completa, tomando control a todas sus partes y elementos.
- ° Control visual a la tapa.
- ° Todos los procedimientos forman parte de nuestro sistema de gestión de calidad. ISO 9001:2015

Placa conexión 0162

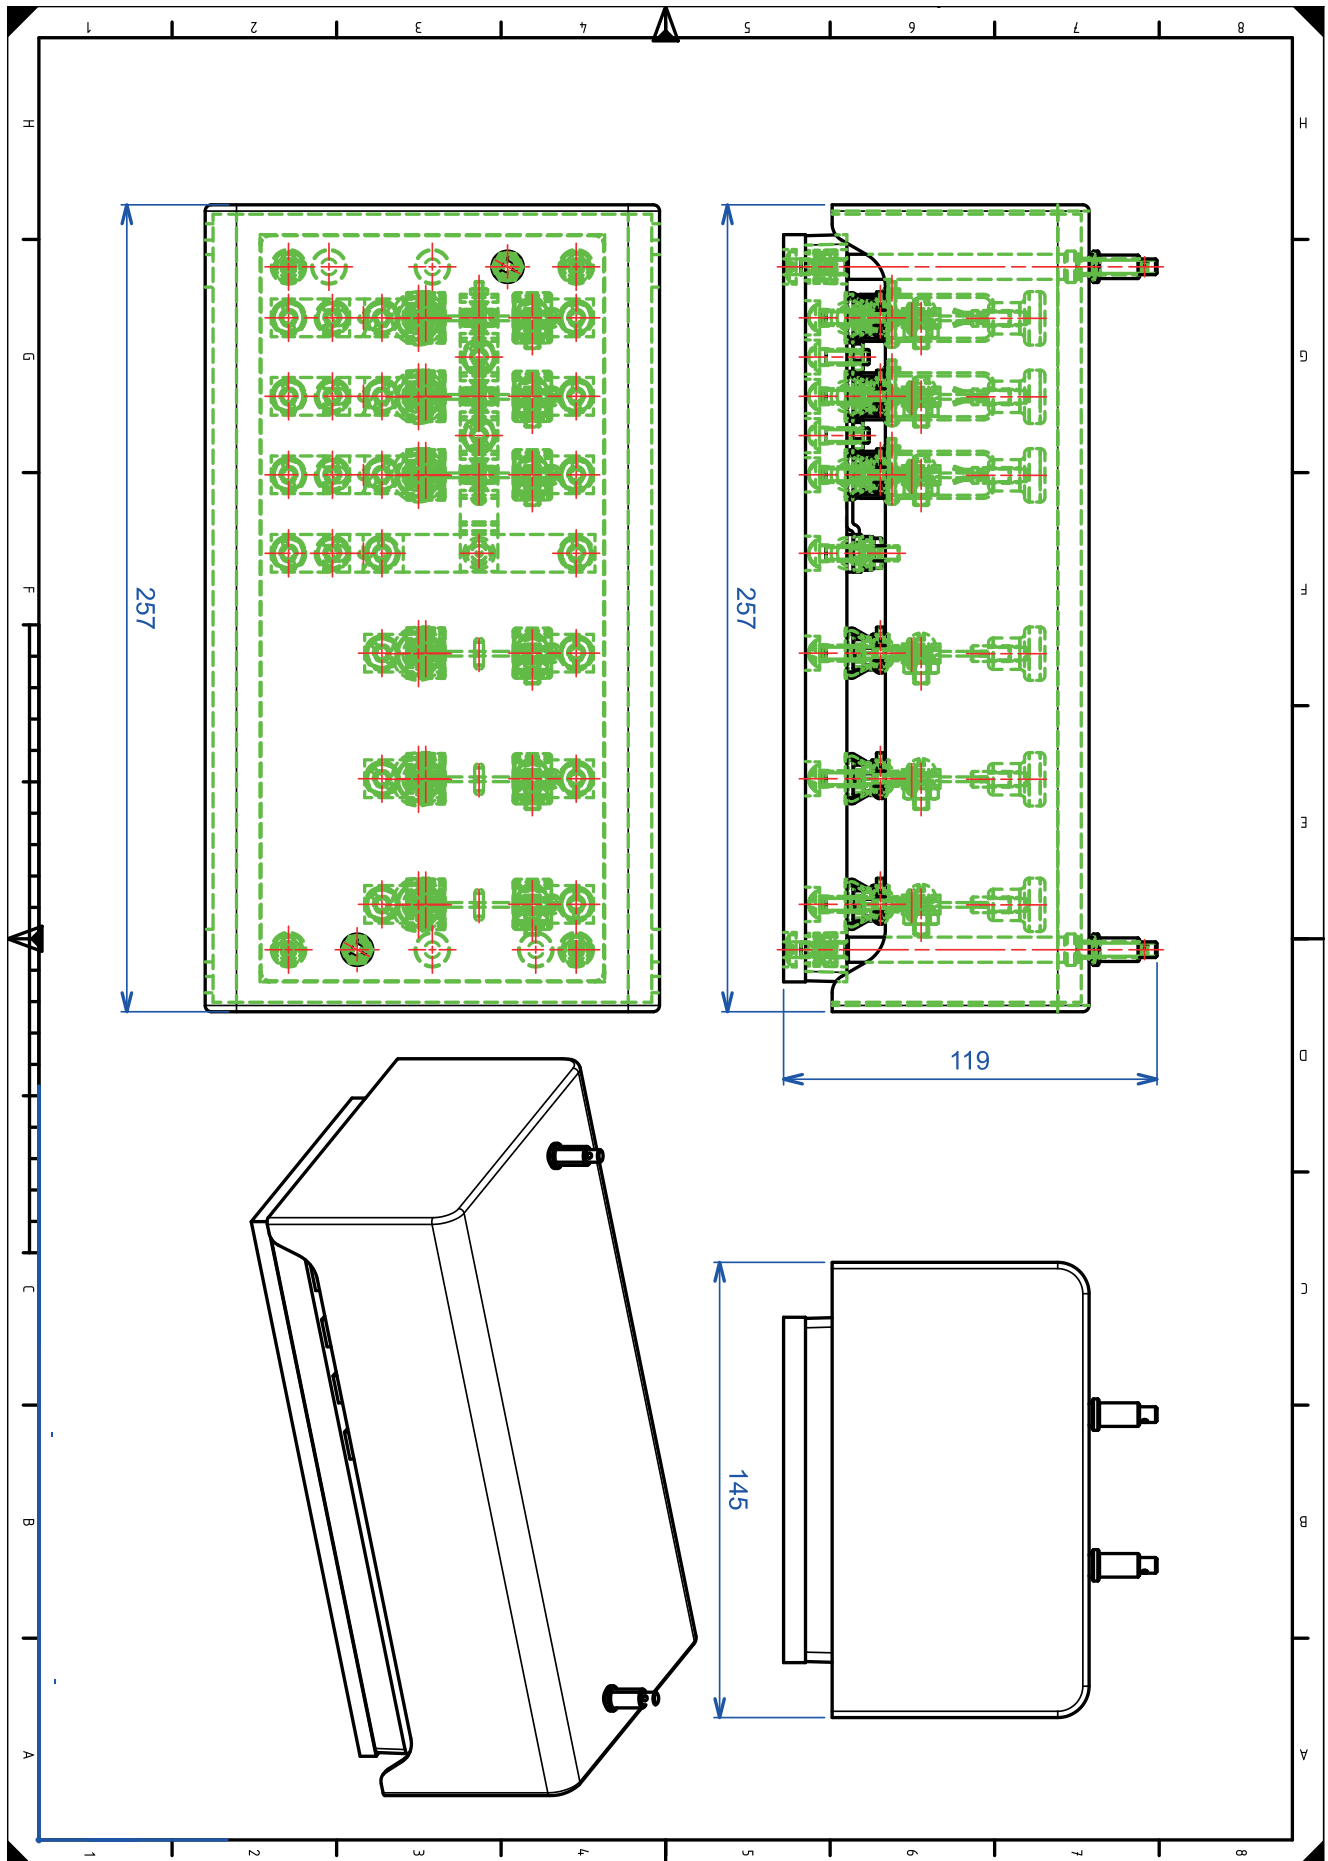

Placa conexión 0162

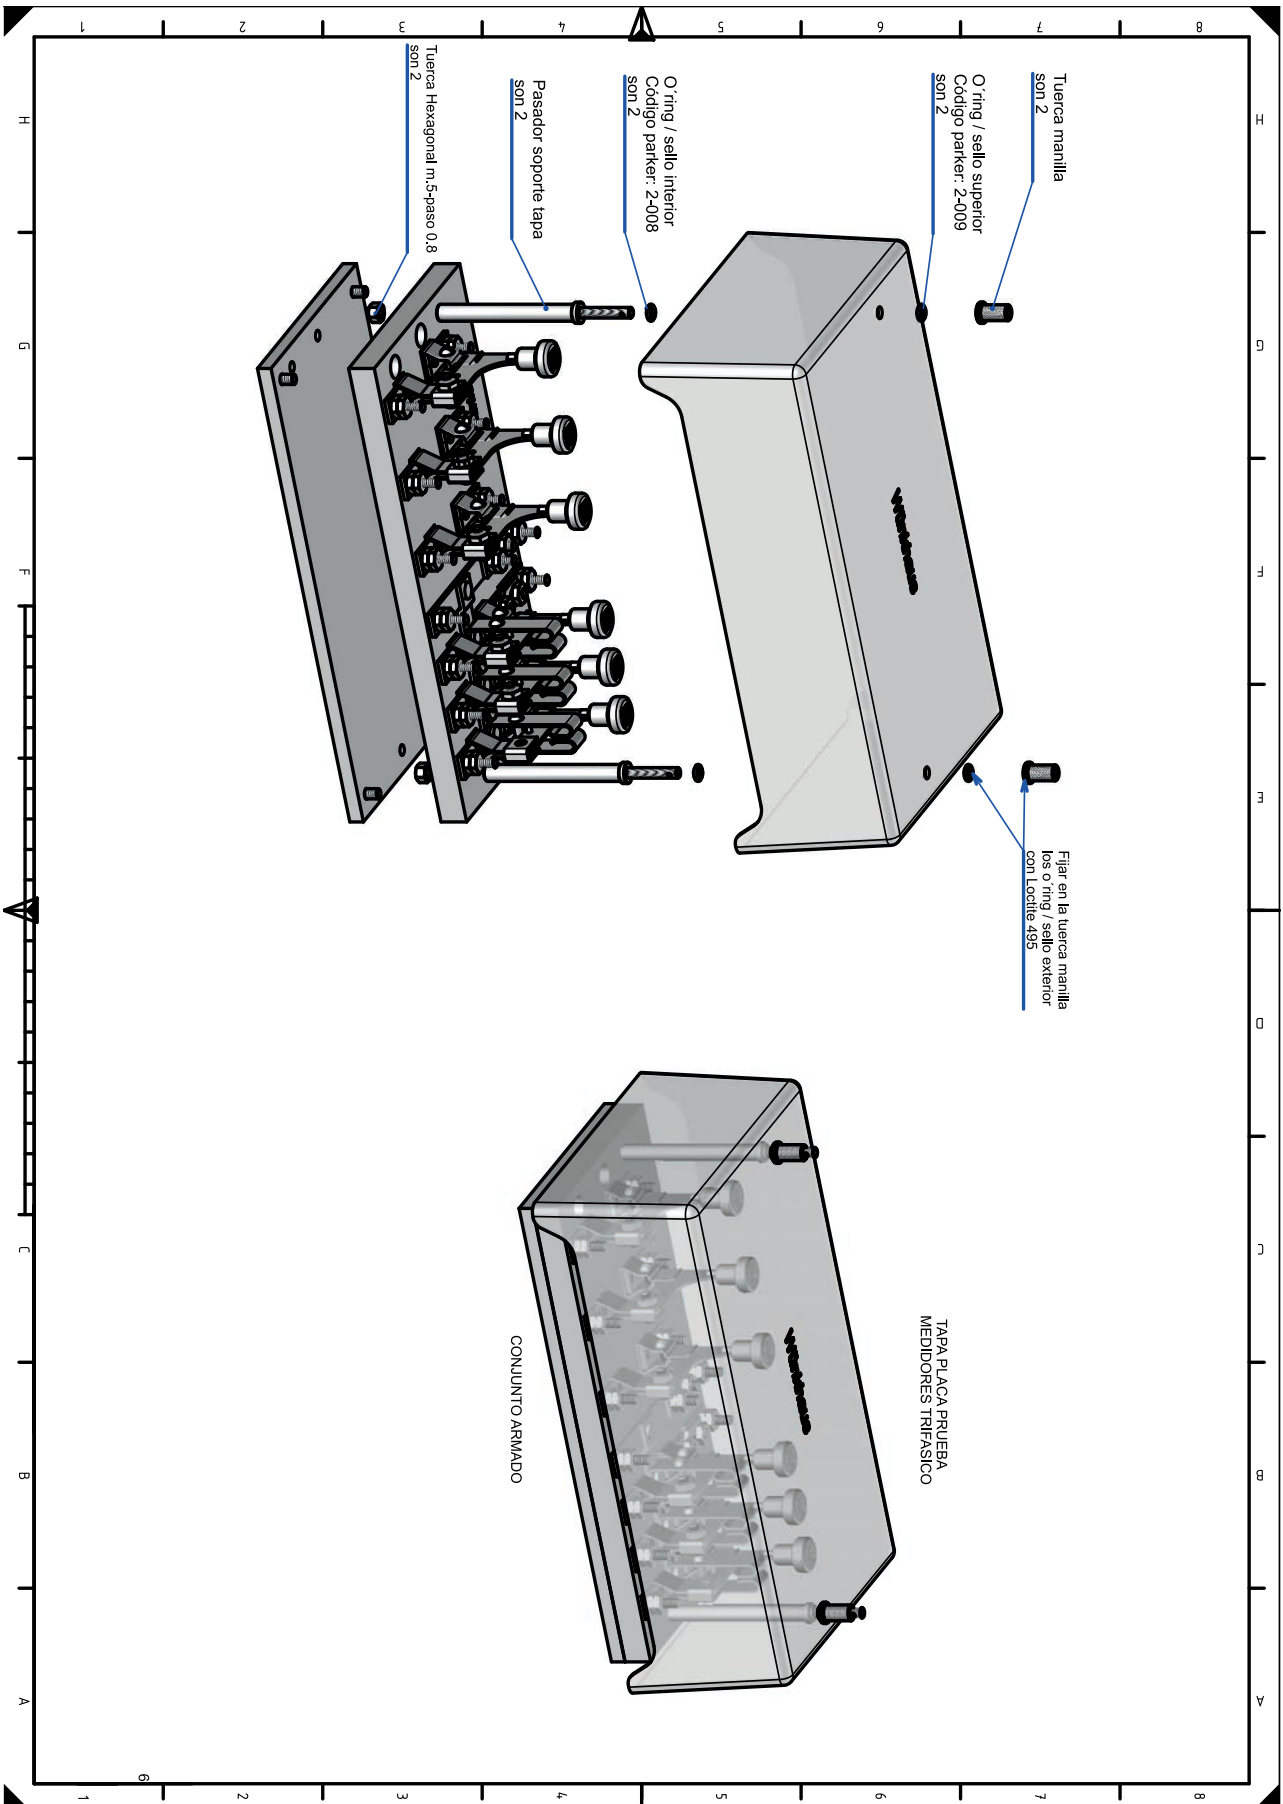

VARIANTE

CÓDIGO

Placa de conexión y prueba EM-0162 sin tapa_____	1130202
Placa de conexión y prueba EM-0162 con tapa_____	1130201



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

