

Seccionador fusible

NH 00 SEF 160



Características

- Fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio al 30% y para operar con fusibles tipo NH talla 00.
- Conectores de aluminio estañados, según ASTM B 545-97 para ser utilizados con conductores de cobre o aluminio.
- Contacto para el fusible de cobre electrolítico, recubierto electrolíticamente con estaño.
- Incorpora una luz indicadora de la operación del fusible.
- Diseñado para su uso en intemperie en la protección de líneas o equipos.
- Incluye como accesorio una escuadra de montaje:
ESEF 00-1-2

Aspectos técnicos

Tensión	500 V
Nivel de aislación	1000 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente operacional con fusible	160 A
con cuchillas	250 A
Categoría de instalación	AC22
Corriente de breve duración (1s)	3,2 KA
Corriente dinámica (cresta)	25 KA
Capacidad de interrupción	100 KA
Vida mecánica mínima (operaciones)	1000
Peso	600 g
Grado de protección	IP 24
Sección de conductor admisible (Al-Cu)	16 / 95 mm ²

◦Cumple los requerimientos de la norma IEC 937/3.

Consideraciones para el montaje






- Instalar SIEMPRE con la tapa hacia abajo.
- Asegurar apriete mediante perno fusible. El torque sugerido es 15 Nm.
- Asegurar la adecuada posición de la goma sella cable, ya que impide el escurrimiento de agua por el conductor hacia el interior del equipo.
- Montar en soporte ESEF 00-2.

Cuidados y mantención del equipo

Equipo diseñado para operar sin mantenimiento periódico, no obstante, se recomiendan los siguientes cuidados en caso de acceder a un equipo ya instalado:

- Realizar limpieza interior.
- Chequear estado de pasta de contactos y reponerla en caso de ser necesario.
- Reapriete de pernos en contactos de aluminio. (Se recomienda dos semanas después de la primera instalación).

Seccionador fusible 160 A.

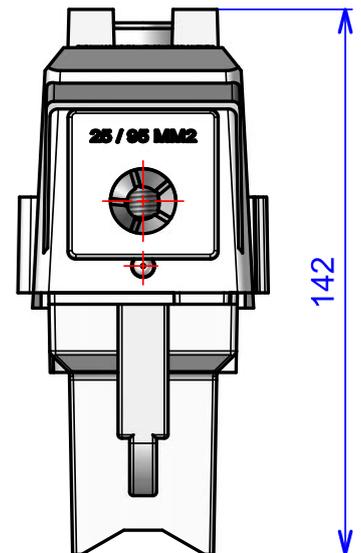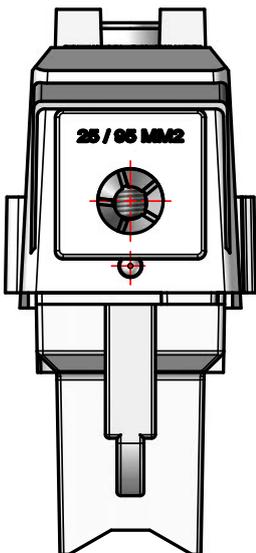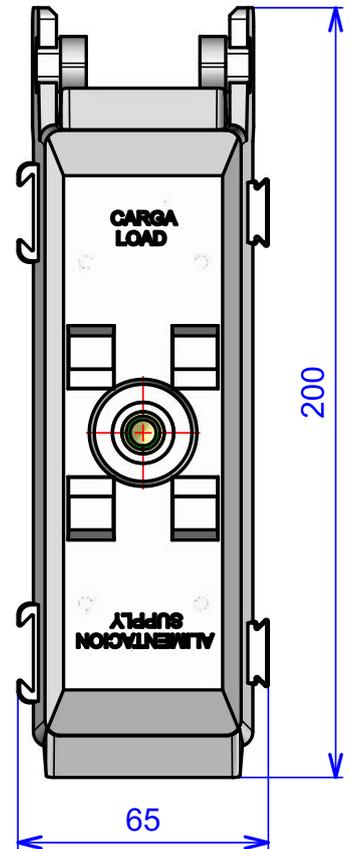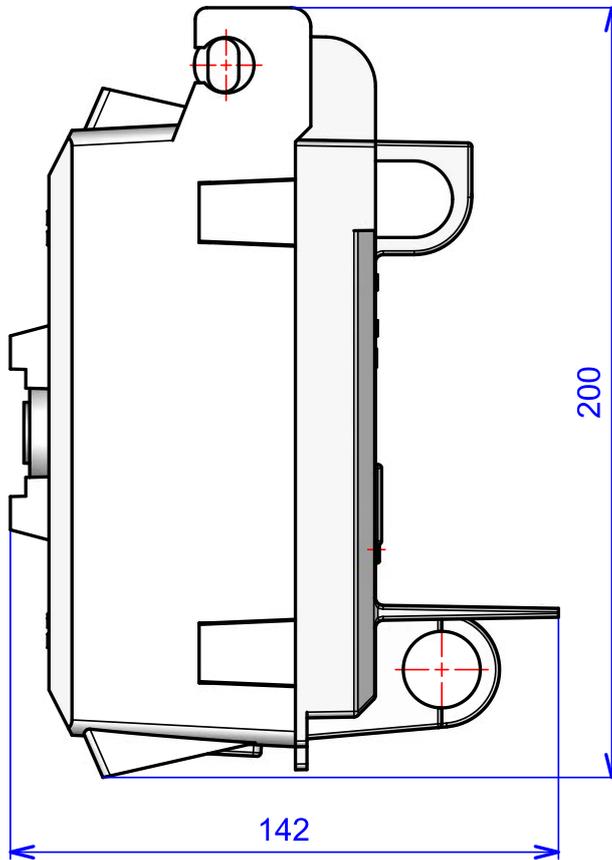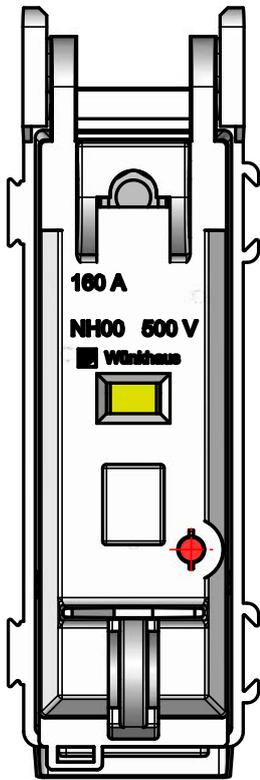

Variante**Código**

Seccionador fusible 160 amperes

para fusibles tipo NH talla 00

(2 módulos de 1 vía - aluminio - con apagachispa)_____120010101010201



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wümkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

