

Barras neutro para conductores de cobre.



Wüinkhaus[®]
Ludwig Wüinkhaus y Cía. Ltda.


Características

- ° Fabricadas con tubos y pletinas de cobre tipo DLP.
- ° La unión de los tubos a la pletina se fabrica mediante un proceso de soldadura con plata.
- ° Para evitar la sulfatación, las barras están electroestañadas con un recubrimiento superficial.

Tabla dimensional tolerancia +-2%

NORMA	TIPO CONECTOR	A	B	C	ØD	ØE	ØF	ØG	GRUPO Y FOLIO
DM-2215/1	2 X 120 mm ² 4 X 70 mm ²	205	265	265	15,0	19,0	10,9	13,7	331 - 1616 - K
DM-2215/2	2 X 120 mm ² 4 X 35 mm ²	205	265	205	15,0	19,0	7,7	10,3	331 - 1617 - 9
DM-2215/3	6 X 70 mm ²	180	265	265	10,9	13,7	10,9	13,7	331 - 1618 - 7
DM-2215/4	6 X 35 mm ²	180	205	205	7,7	10,7	7,7	10,3	331 - 1619 - 5

VISTA GENERAL Y DIMENSIONES

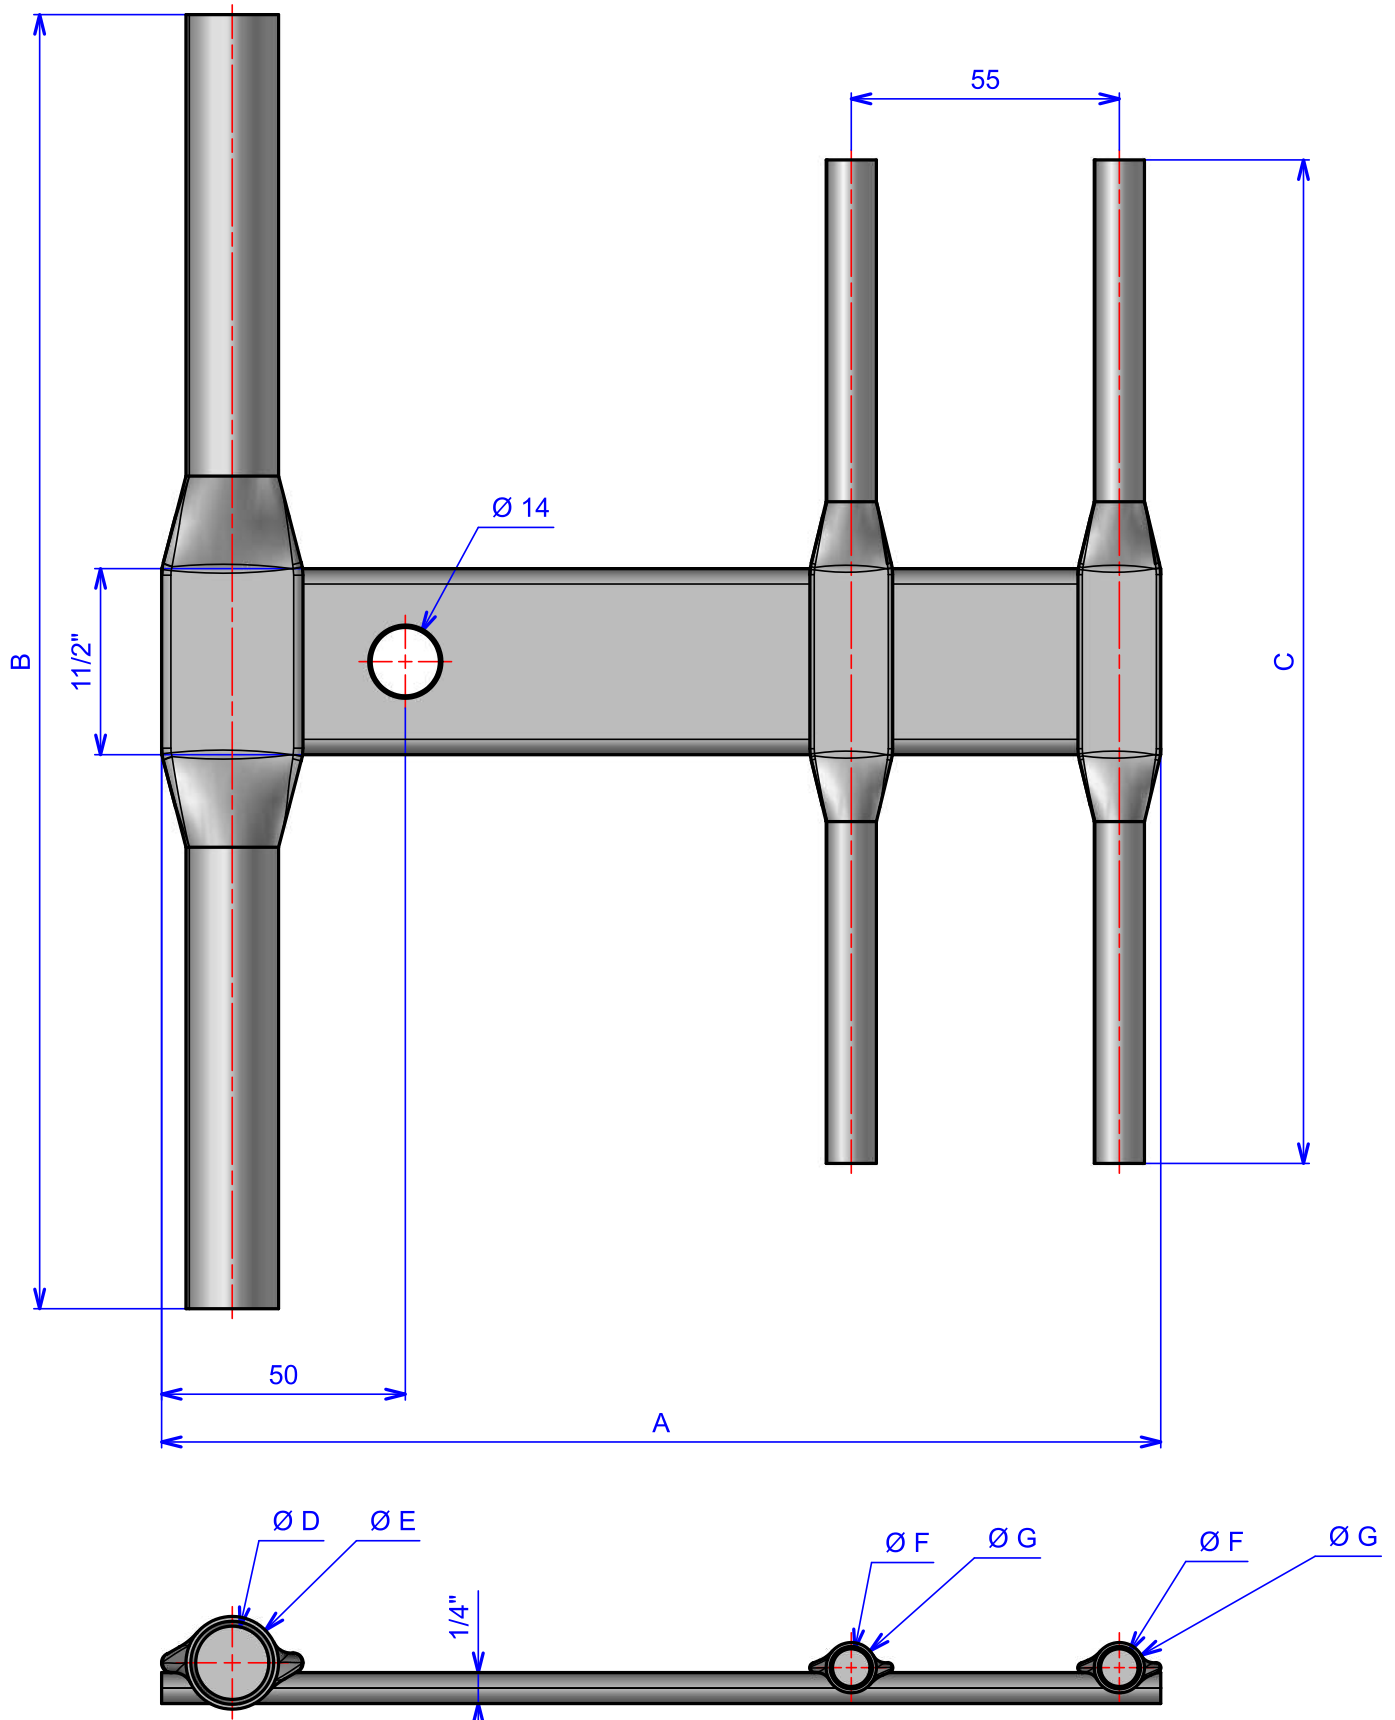

VARIANTE

CÓDIGO

Barra neutra cobre 2x120 – 4x70 mm ² _____	108020105
Barra neutra cobre 2x120 – 4x35 mm ² _____	108020104
Barra neutra cobre 6x70 mm ² _____	108020102
Barra neutra cobre 6x35mm ² _____	108020101



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

