

Barras BT

1500 A.



Wümkhaus®

Ludwig Wümkhaus y Cía. Ltda.

Función





- Sistema de barras aisladas para múltiples derivaciones monofásicas.
- Especialmente utilizadas en derivaciones subterráneas.

Características




- La capacidad de corriente de las barras es 1500 A.
- Se utilizan con conjuntos perno tuerca del tipo CPT CU o CPT AL.
- Fabricadas en 4, 6, 8 y 10 vías.

Barras BT 1500

Barra BT 1500 8 vías.

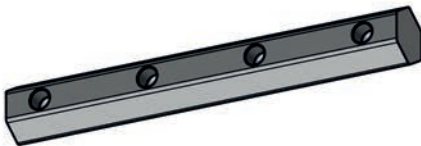

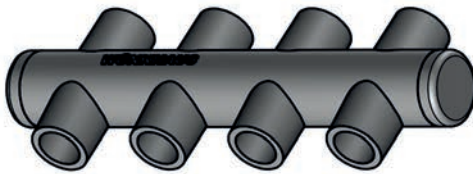
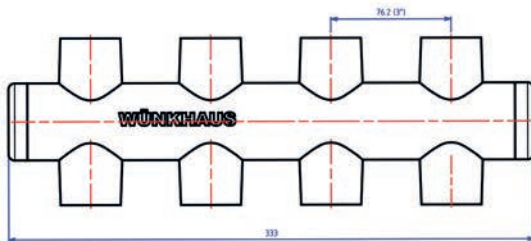


Barra BT 1500 10 vías.



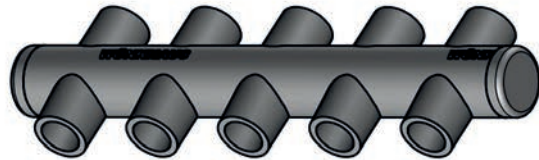
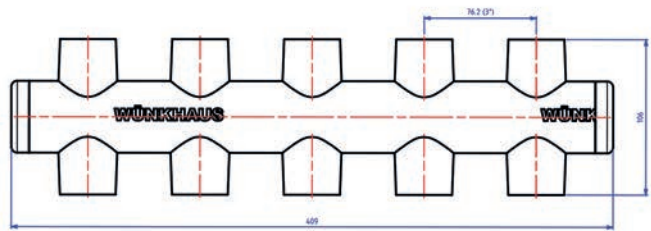


Barras BT 1500


Barra BT 1500 4 vías.

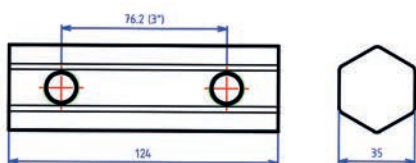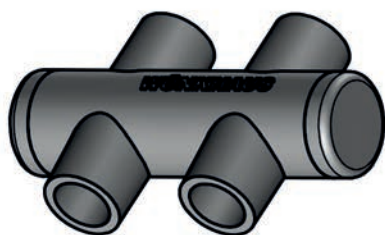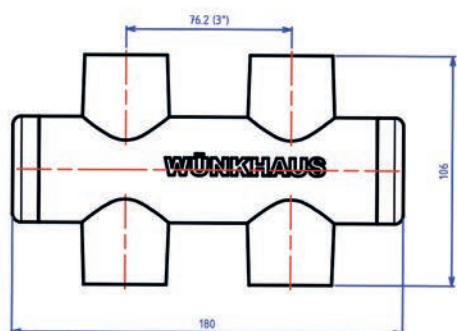


Barra BT 1500 6 vías.

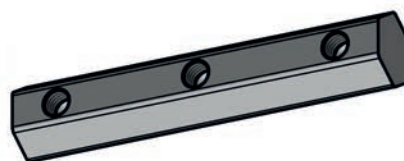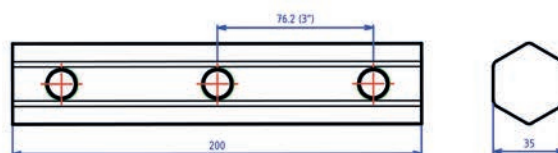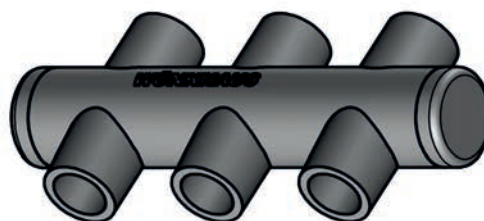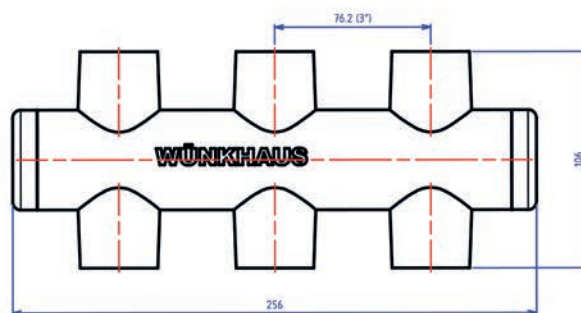


Barras BT 1500

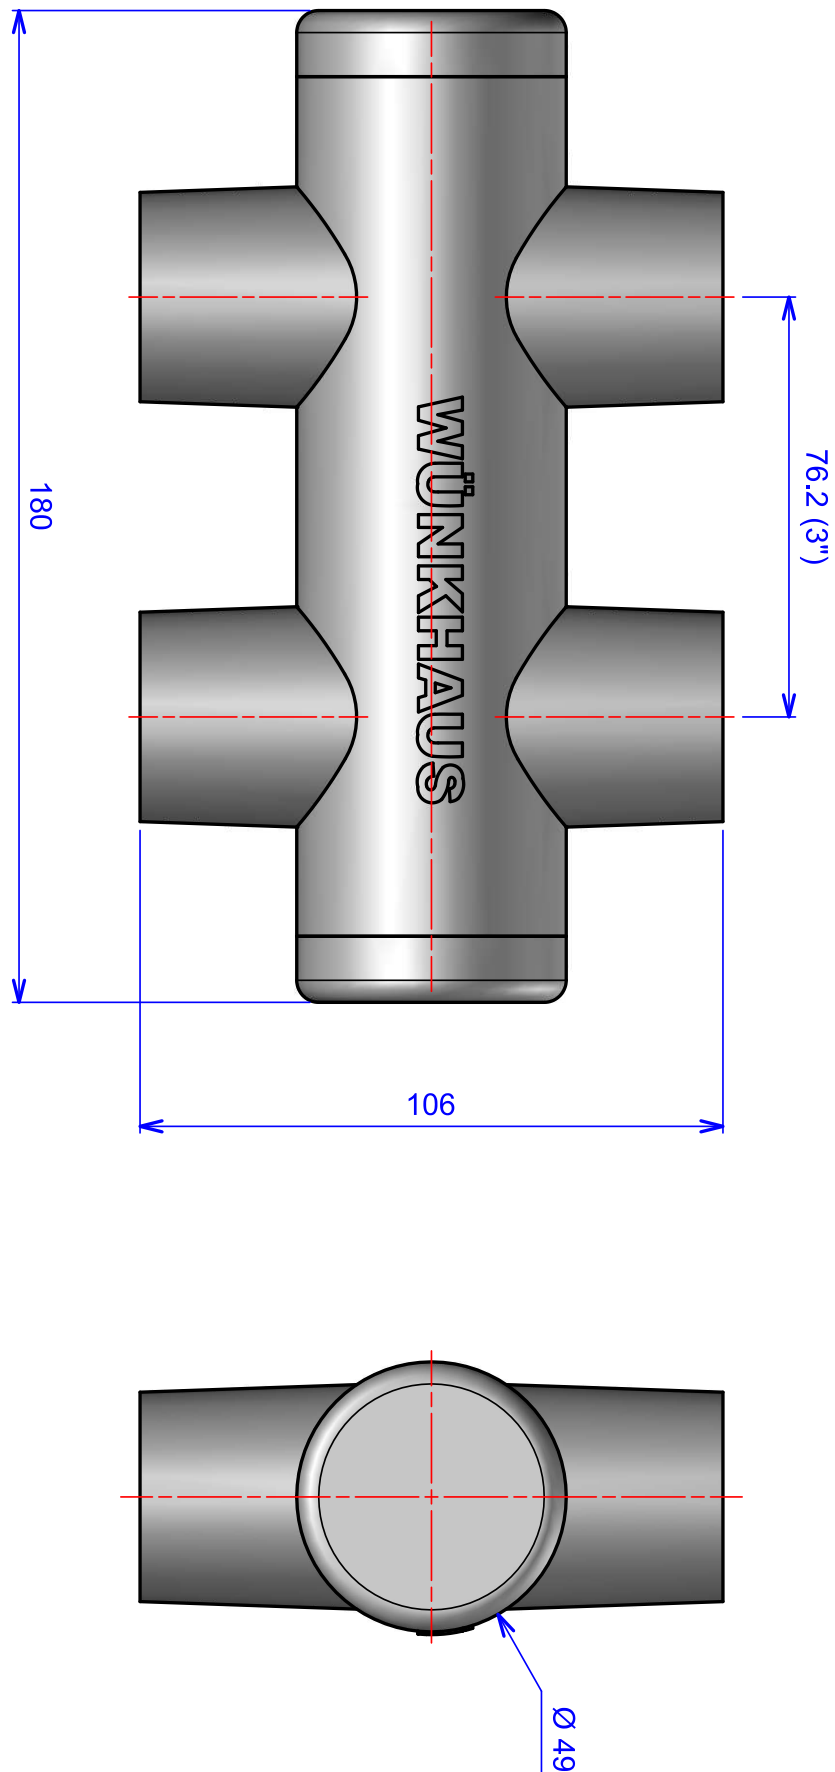


Barras BT 1500

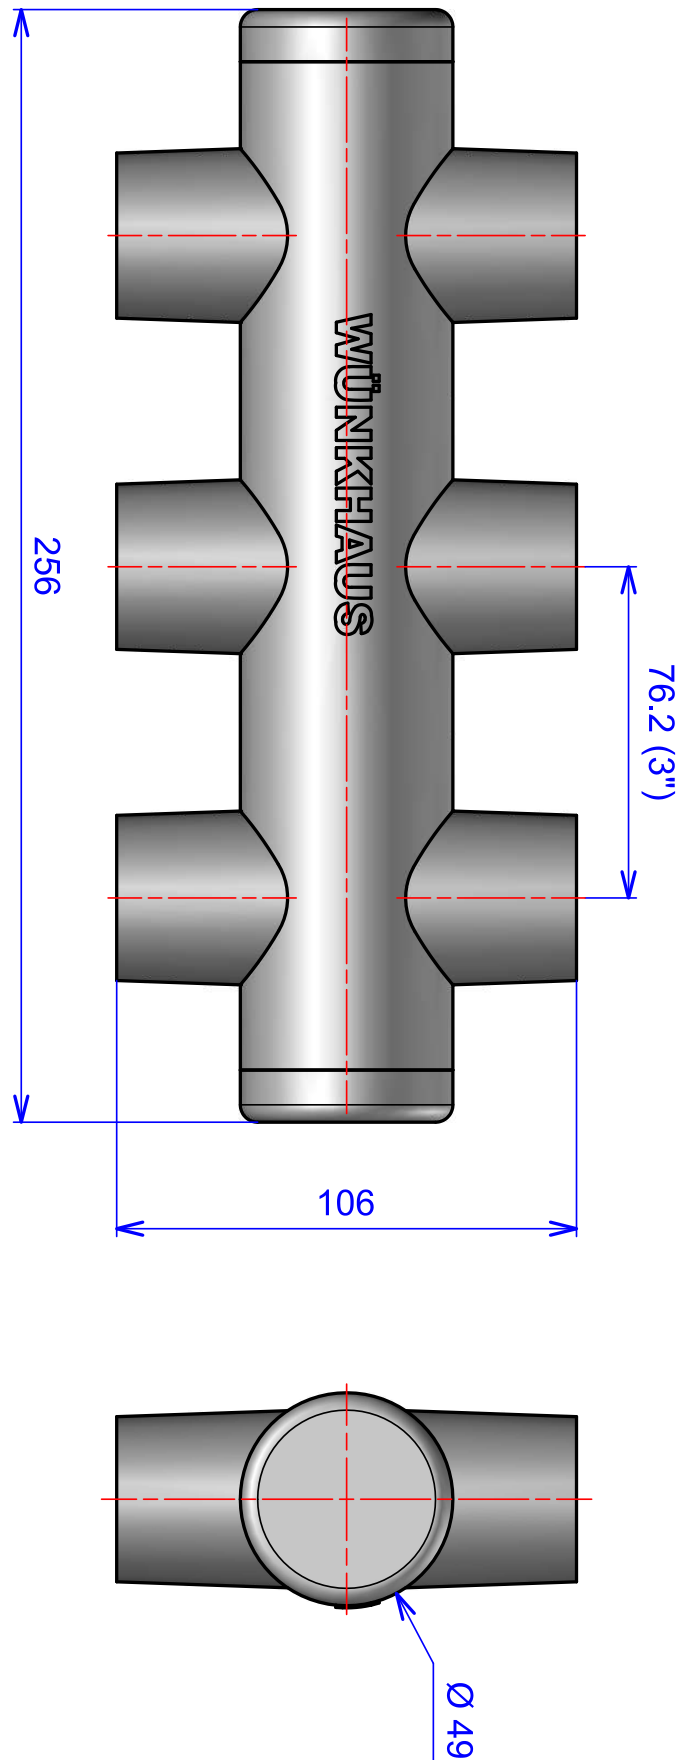

Barras BT 1500

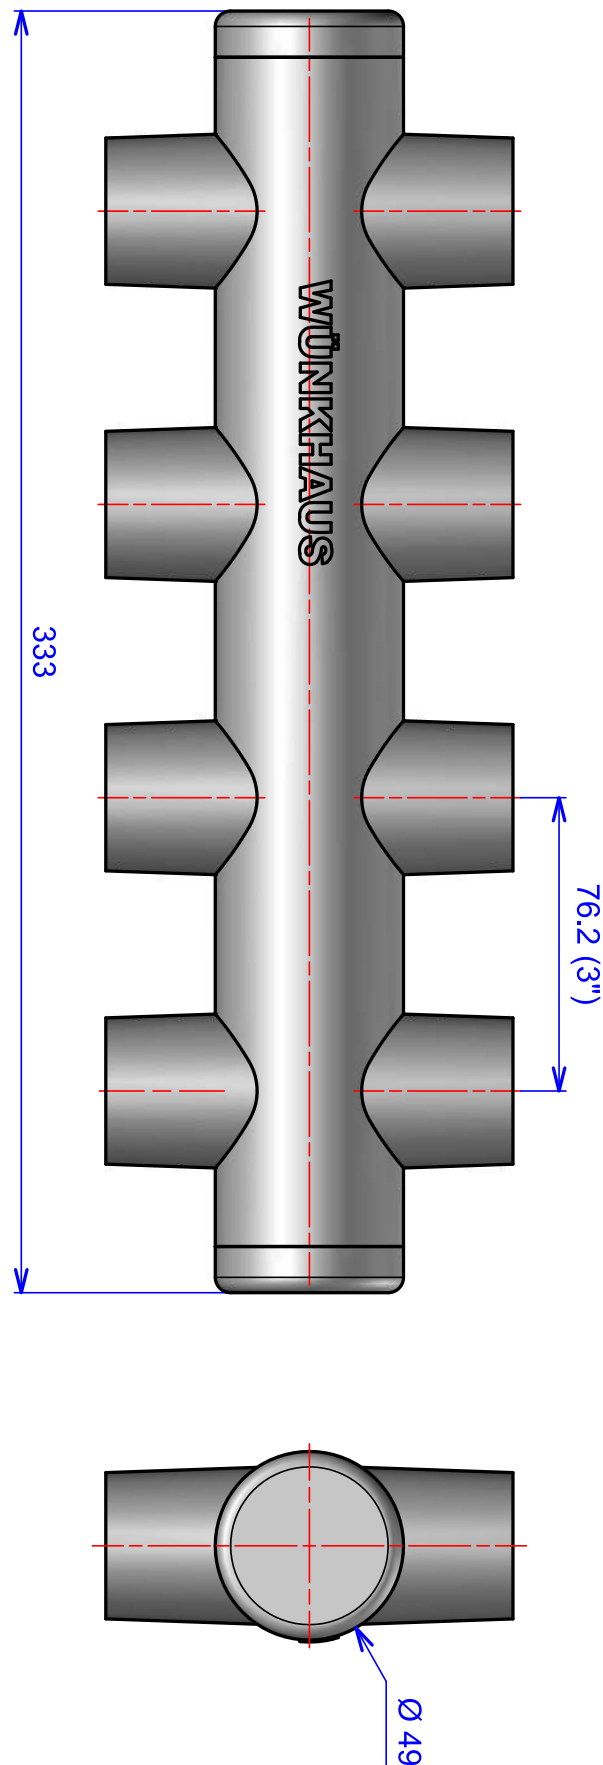

Barras BT 1500

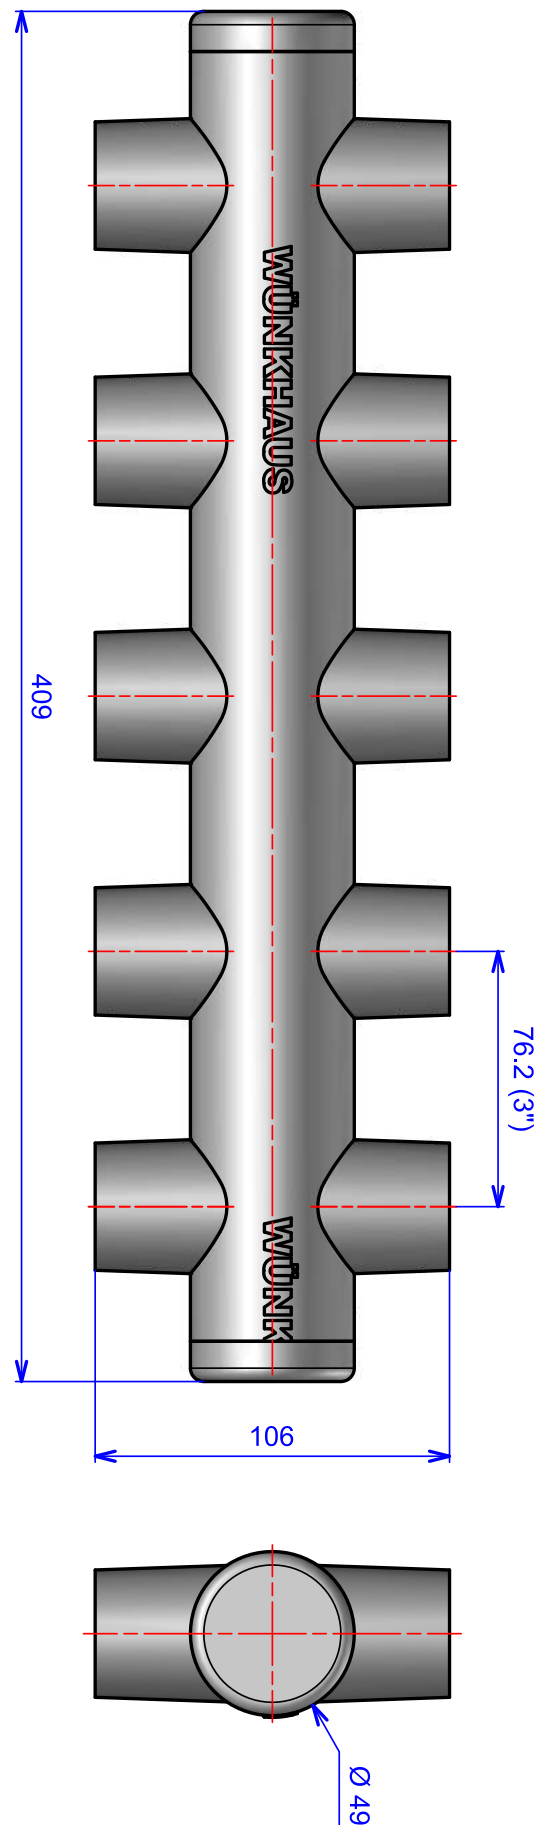

VARIANTE

CÓDIGO

Barra distribución BT 4 vías DM-2214/1_____	1080102
Barra distribución BT 6 vías DM-2214/2_____	1080103
Barra distribución BT 8 vías DM-2214/3_____	1080104
Barra distribución BT 10 vías DM-2214/4_____	1080105
Barra distribución BT 12 vías DM-2214/5_____	1080106



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

