


Enchufe RT

hembra empotrable

15 kV. 500 A.

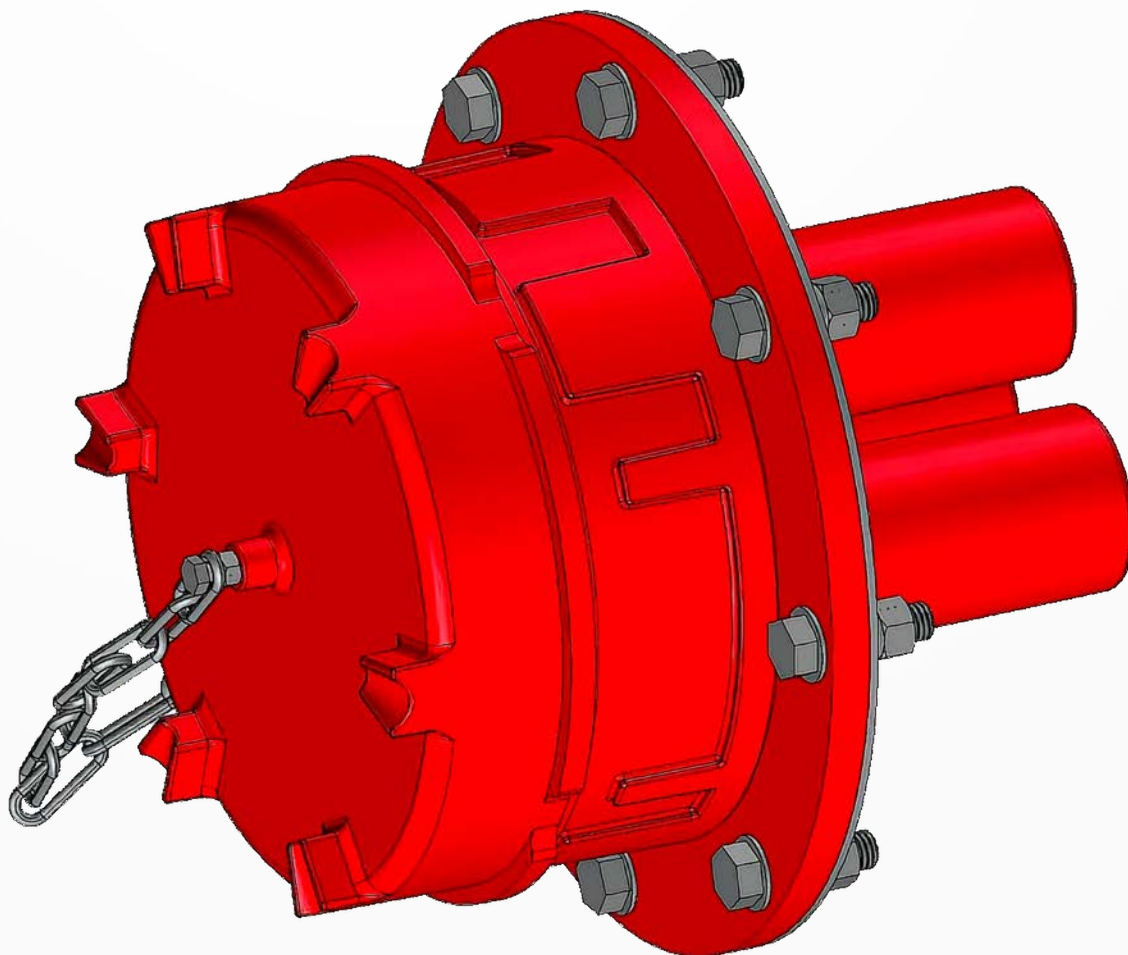

Wünkhaus[®]
Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.

Descripción


- ° La línea RT es de las mayores prestaciones en alta tensión fabricadas por Wünkhaus.
- ° La robustez de su estructura y la aleación de aluminio con la que están fabricadas la totalidad de sus partes y piezas expuestas al exterior, transforman a esta línea en un producto de alta resistencia en las tareas más duras.

Características


- ° Copas hembras empotrables de la línea RT de 15 kV. 500 A. Son compatibles con la mayoría de las coplas existentes en el mercado.
- ° Unión macho-hembra a través de un sistema apernado, transformándose en un producto de fácil manejo en terreno.
- ° Conectores interiores de 3 tipos: Soldables, apernados o mediante el sistema de conos, implementados por Wünkhaus.
- ° Cartuchos intercambiables fabricados en silicona, asegurando un excelente comportamiento tanto eléctrico, mecánico y térmico.
- ° A diferencia de las antiguas aislaciones de forma, que no soportaban cambios extremos de temperatura o aquellas rígidas de teflón o cerámica, muy expuestas a las rótulas, la silicona Wünkhaus soporta óptimamente el frío, calor y golpes.

Materiales que la componen

- Cuerpos metálicos fabricados en aluminio fundido, cuya aleación le otorga a cada una de las piezas metálicas una incomparable durabilidad.
- para asegurar su vida útil en ambientes de alta contaminación y corrosión, los cuerpos de aluminio se presentan pintados.
- Cartuchos aislantes fabricados en silicona con altas prestaciones eléctricas, térmicas y mecánicas.
- Para evitar que se expanda, producto de la conexión entre contactos y conectores, se incorpora buje refuerzo.
- Código: E-638 / PRODUCTO PATENTADO.
- Contactos y conectores interiores fabricados en cobre electrolítico y plateados electrolíticamente.

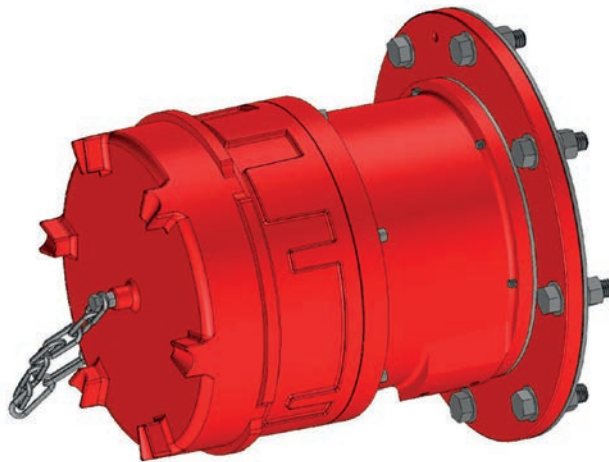


Hembra empotrable RT

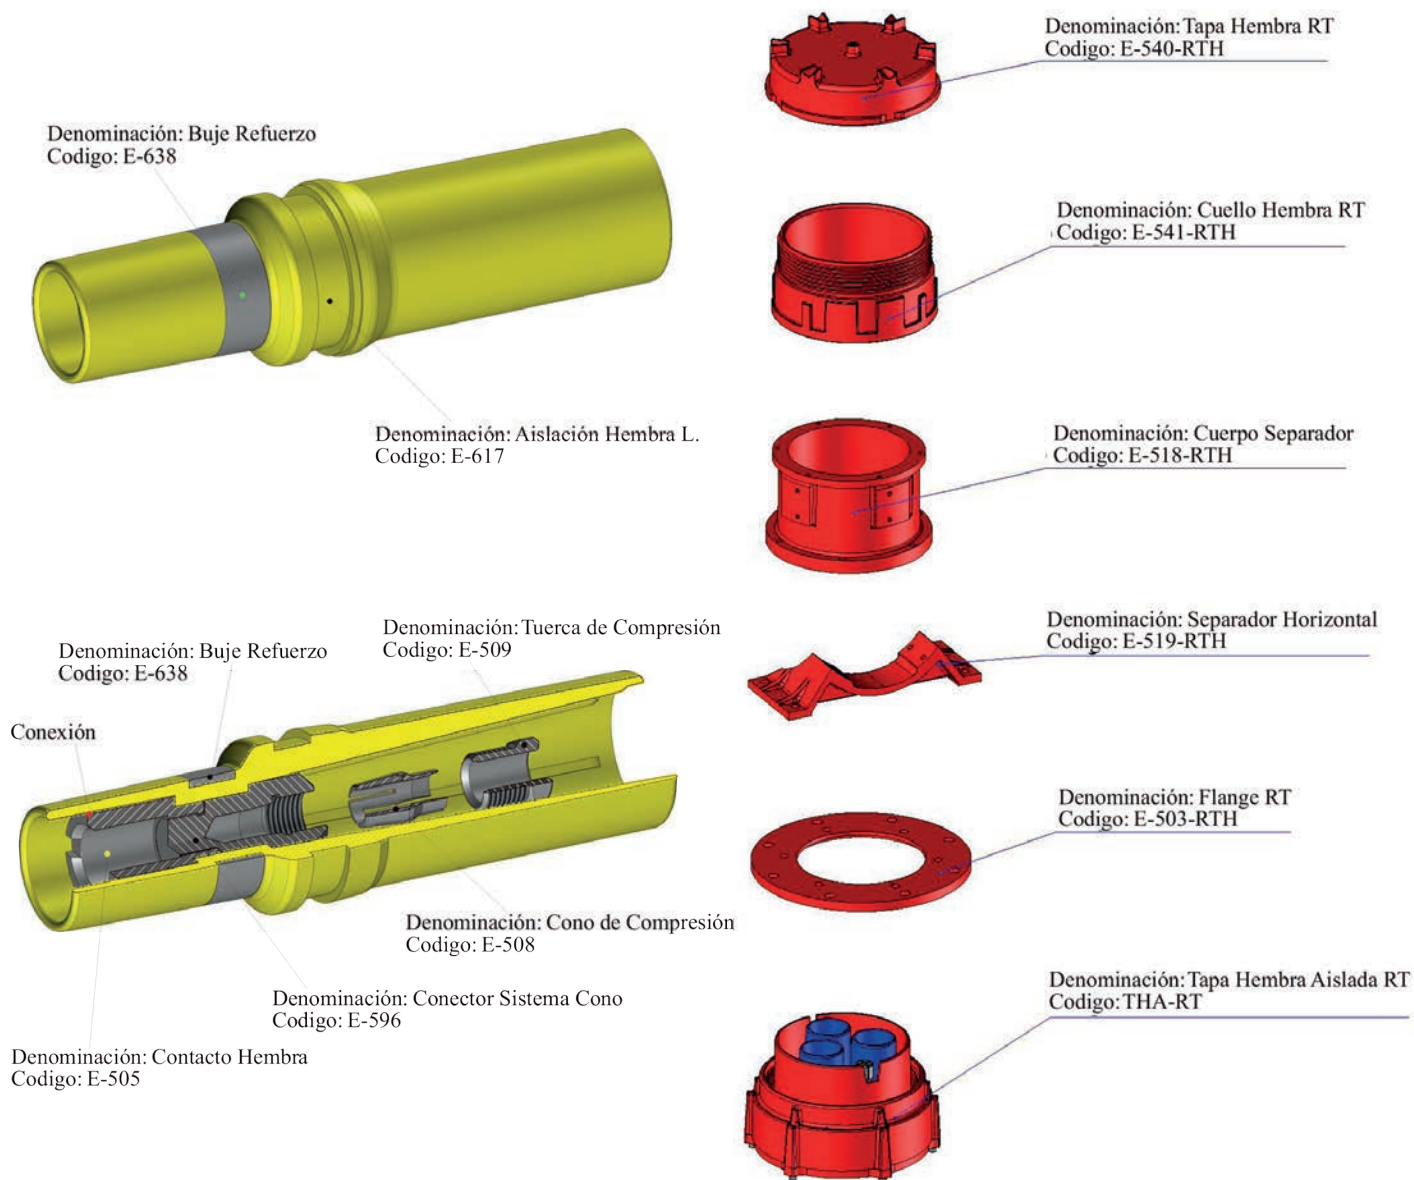


Hembra empotrable RT

Tipo de conectores


Conector Sistema Cono /CC

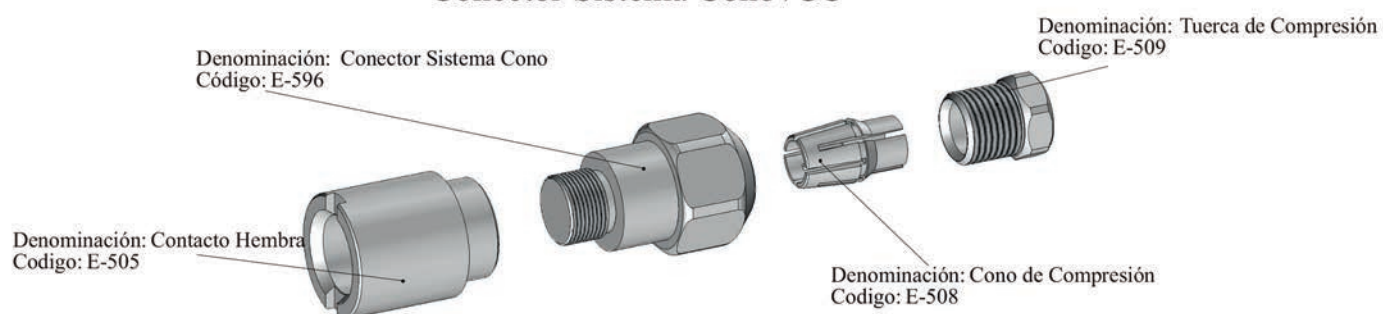

Conector Sistema Soldable /CS

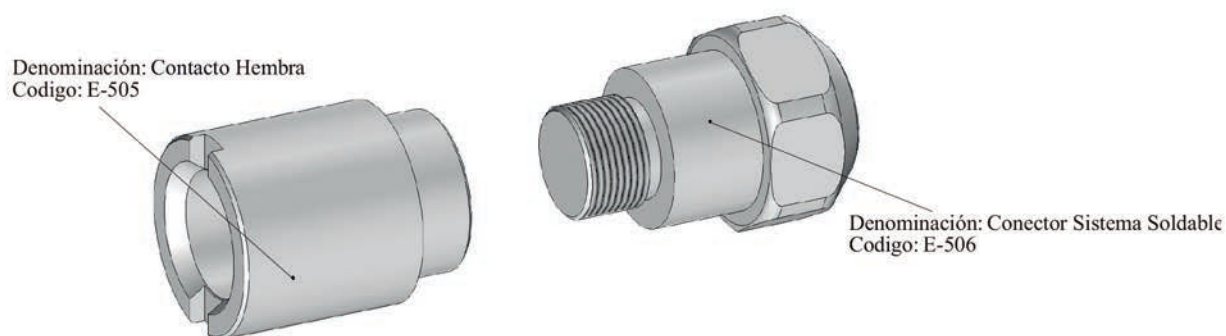

Conector Sistema Apernado /CA

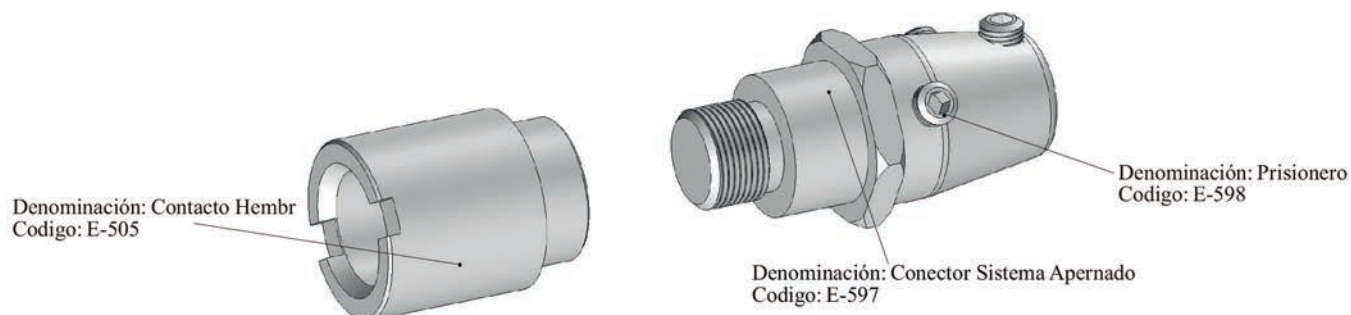


Hembra empotrable RT

Enchufe hembra empotrable RT 1.1 / con flange para SKID.

Código: RT HE 15-500 / XX / YY / 1.1

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

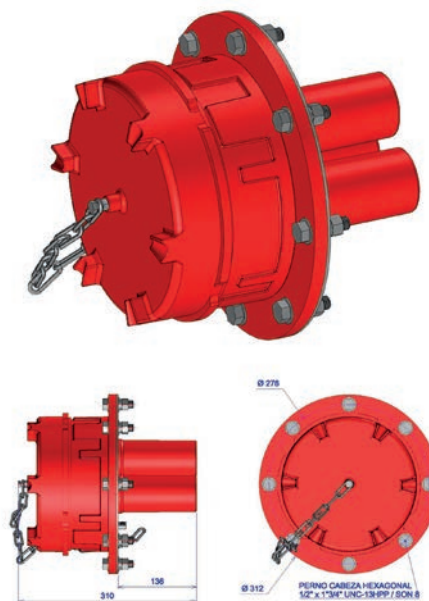


Enchufe hembra empotrable RT 2.1 / con cuerpo separador.

Código: RT HE 15-500 / XX/YY/ 2.1

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

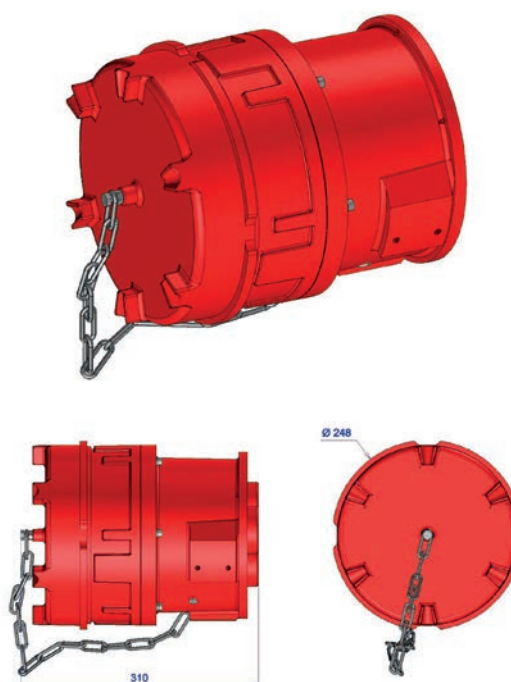


Hembra empotrable RT

Enchufe hembra empotrable RT 3.1 / con cuerpo separador + soporte horizontal.

Código: RT HE 15-500 / XX/ YY/ 3.1

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

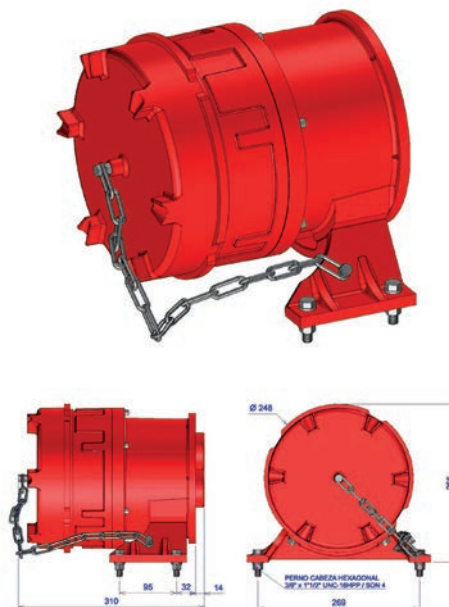


Enchufe hembra empotrable RT 4.1 / con cuerpo separador + flange para SKID.

Código: RT HE 15-500 / XX/ YY/ 4.1

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

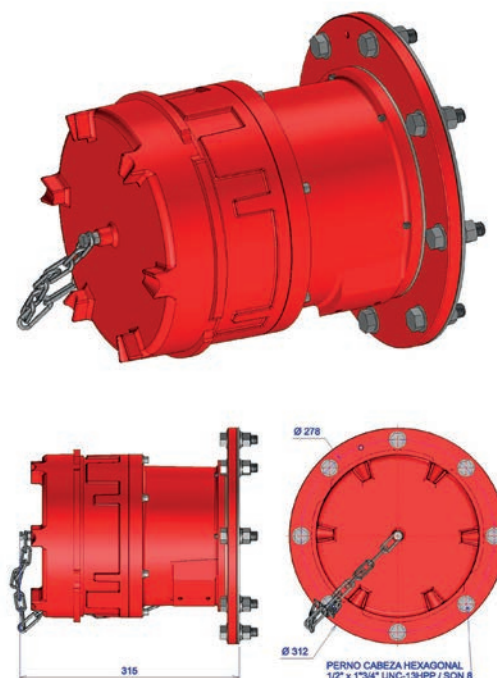


Hembra empotrable RT

Enchufe hembra empotrable RT 1.2 / con flange para SKID + tapa hembra aislada RT.

Código: ET HE 15-500 / XX/ YY / 1.2

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

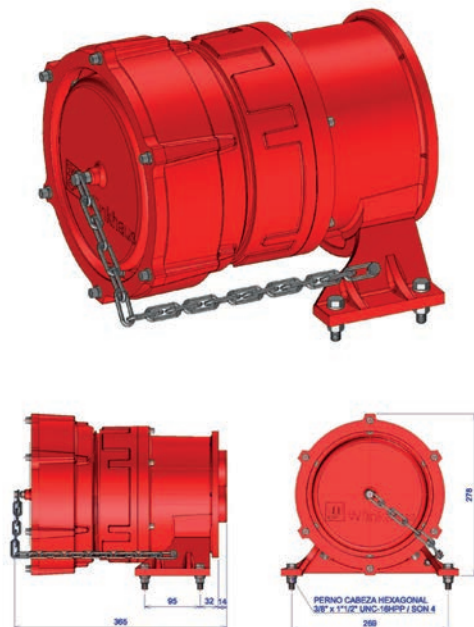


Enchufe hembra empotrable RT 2.2 / con cuerpo separador + tapa hembra aislada RT.

Código: RT HE 15-500 / XX / YY / 2.2

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

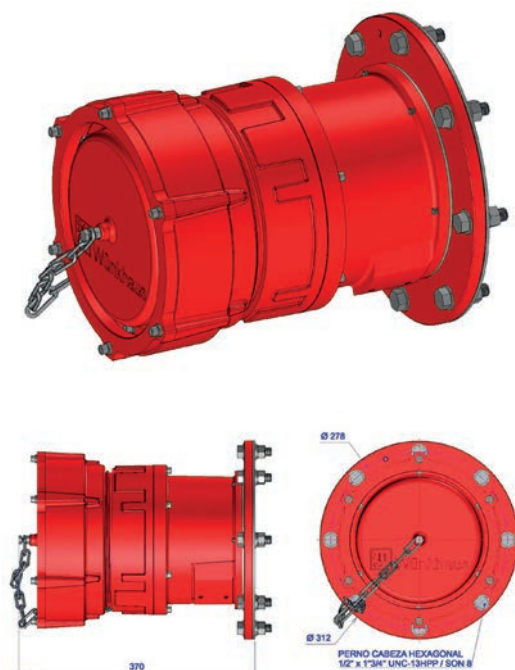


Hembra empotrable RT

Enchufe hembra empotrable RT 3.2 / con cuerpo separador + soporte horizontal + tapa hembra aislada RT.

Código: RT HE 15-500 / XX/ YY /3.2

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

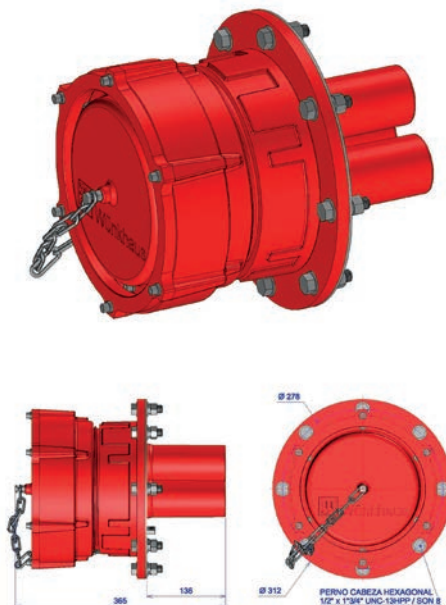


Enchufe hembra empotrable RT 4.2 / con cuerpo separador + flange para SKID + tapa hembra aislada RT.

Código: RT HE 15-500 / XX/ YY / 4.2

YY	Tipo de Conector
CC	conector sistema cono
CS	conector sistema soldable
CA	conector sistema apernado

XX	Tipo de Cable
2/0	AWG
3/0	AWG
4/0	AWG
250	MCM
350	MCM

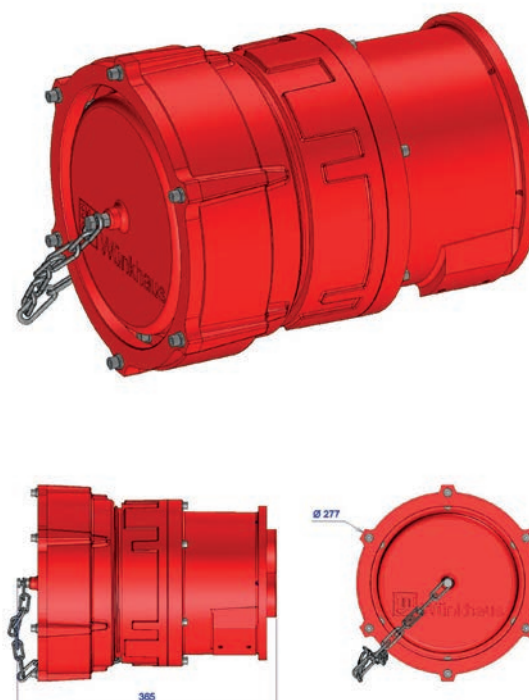



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

