

KRALLLEN

500 MCM Cu



Wünkhaus®




Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.

Características

- Fabricados con cobre electrolítico tipo DLP.
- Terminales de una perforación barril largo.
- Especificados únicamente para conductores de cobre.
- Tamaño apropiado para aplicaciones más exigentes.
- Recubrimiento exterior en base a estaño electro depositado libre de cianuro, lo que asegura una instalación sin sulfatación.
- Diseñados para aplicaciones hasta 35kV.

Terminal KTL

NOMBRE	SECCIÓN CABLE AWG/MCM	CÓDIGO	PERNO	DIMENSIÓN INTERIOR Ø	DIMENSIÓN EXTERIOR Ø	LARGO	CANTIDAD POR CAJA	COLOR	PESO POR UNIDAD	CAJA
KTL 8-6	8	11506023201	1/4"	4.57mm	6.86mm	46.5mm	100	ROJO	8 g	W1
KTL 6-6	6	11506023001	1/4"	5.0mm	7.37mm	53.3mm	100	AZUL	10 g	W1
KTL 4-6	4	11506022801	1/4"	6.3mm	8.64mm	57.4mm	100	GRIS	14 g	W1
KTL 2-6 KTL 2-8 KTL 2-10	2	11506022601 11506022602 11506022607	1/4" 5/16" 3/8"	7.8mm	10.57mm	58.93mm	100	CAFÉ	20 g 20 g 20 g	W1
KTL 1-8 KTL 1-10	1	11506022502 11506022503	5/16" 3/8"	9.1mm	11.7mm	63.5mm	50	VERDE	24 g 22 g	W1
KTL 1/0-6 KTL 1/0-8 KTL 1/0-10	1/0	11506022001 11506022002 11506022003	1/4" 5/16" 3/8"	10.0mm	13.0mm	72.6mm	50	ROSA	34 g 34 g 34 g	W1
KTL 2/0-10 KTL 2/0-12	2/0	11506022103 11506022104	3/8" 1/2"	11.2mm	14.2mm	72.2mm	50	NEGRO	38 g 38 g	W1
KTL 3/0-10 KTL 3/0-12	3/0	11506022203 11506022204	3/8" 1/2"	12.4mm	15.7mm	79.5mm	30	NARANJO	48 g 48 g	W1
KTL 4/0-10 KTL 4/0-12	4/0	11506022303 11506022304	3/8" 1/2"	13.9mm	17.4mm	84.3mm	30	MORADO	65 g 62 g	W1
KTL 250-12	250	11506024004	1/2"	15.1mm	19.1mm	85.9mm	25	AMARILLO	77 g	W2
KTL 300-12	300	11506024104	1/2"	16.5mm	20.6mm	96.0mm	25	BLANCO	98 g	W2
KTL 350-12	350	11506024204	1/2"	17.8mm	22.2mm	97.5mm	25	ROJO	118 g	W2
KTL 400-12	400	11506024304	1/2"	19.3mm	24.1mm	105.7mm	18	AZUL	148 g	W2
KTL 500-12 KTL 500-16	500	11506024404 11506024405	1/2" 5/8"	21.3mm	26.9mm	114.3mm	12	CAFÉ	215 g 210 g	W2
KTL 600-12	600	11506024804	1/2"	23.4mm	30.2mm	130.0mm	10	VERDE	325 g	W3
KTL 750-12 KTL 750-16	750	11506024504 11506024505	1/2" 5/8"	26.2mm	33.0mm	142.7mm	10	NEGRO	400 g 400 g	W3
KTL 1000-12	1000	11506024704	1/2"	29.8mm	38.1mm	152.4mm	10	BLANCO	575 g	W3

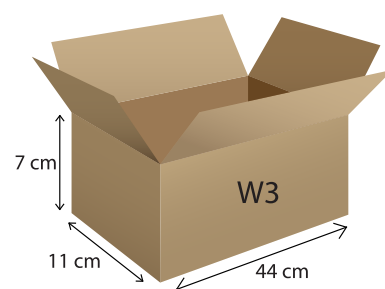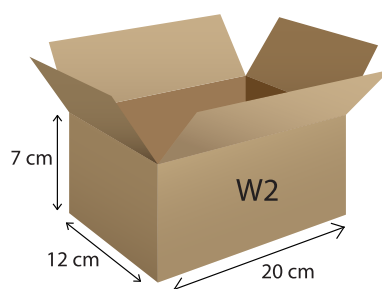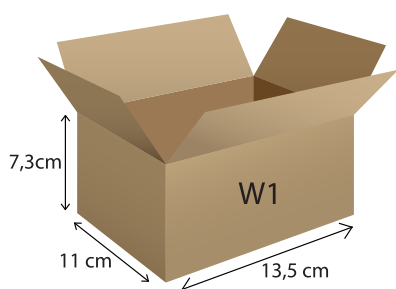

VARIANTE

CÓDIGO

Terminal Krallen KTL 8 - 1/4"	11506023201
Terminal Krallen KTL 6 - 1/4"	11506023001
Terminal Krallen KTL 4 - 1/4"	11506022801
Terminal Krallen KTL 2 - 1/4"	11506022601
Terminal Krallen KTL 2 - 5/16"	11506022602
Terminal Krallen KTL 2 - 3/8"	11506022607
Terminal Krallen KTL 1 - 5/16"	11506022502
Terminal Krallen KTL 1 - 3/8"	11506022503
Terminal Krallen KTL 1/0 - 1/4"	11506022001
Terminal Krallen KTL 1/0 - 5/16"	11506022002
Terminal Krallen KTL 1/0 - 3/8"	11506022003
Terminal Krallen KTL 2/0 - 3/8"	11506022103
Terminal Krallen KTL 2/0 - 1/2"	11506022104
Terminal Krallen KTL 3/0 - 3/8"	11506022203
Terminal Krallen KTL 3/0 - 1/2"	11506022204
Terminal Krallen KTL 4/0 - 3/8"	11506022303
Terminal Krallen KTL 4/0 - 1/2"	11506022304
Terminal Krallen KTL 250 - 1/2"	11506024004
Terminal Krallen KTL 300 - 1/2"	11506024104
Terminal Krallen KTL 350 - 1/2"	11506024204
Terminal Krallen KTL 400 - 1/2"	11506024304
Terminal Krallen KTL 500 - 1/2"	11506024404
Terminal Krallen KTL 500 - 5/8"	11506024405
Terminal Krallen KTL 600 - 1/2"	11506024804
Terminal Krallen KTL 750 - 1/2"	11506024504
Terminal Krallen KTL 750 - 5/8"	11506024505
Terminal Krallen KTL 1000 - 1/2"	11506024704



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

