

# Grampa de retención

---

## para cable pre ensamblado

de Al GR1500.



## Función

- ° Diseñada para tensar cables pre ensamblados de aluminio con una sección entre 16 mm<sup>2</sup> y 70 mm<sup>2</sup>.


## Características

- ° Cuerpo de aluminio de alta resistencia mecánica.
- ° Cuña plástica inyectada con aditivos U.V.
- ° Lazo fabricado en acero y acero inoxidable para zonas de alta contaminación.
- ° Terminaciones en aluminio natural o pintura epóxica para zonas de alta corrosión.
- ° Puede ser utilizada con otro tipo de conductores, sin embargo, estos requieren ser aislados para un funcionamiento adecuado.
- ° Capacidad máxima de tracción: 1500 kg.
- ° Todas las grampas utilizan el mismo cuerpo.
- ° Las cuñas se adaptan a la sección del conductor.

**Nota:**

- La grampa puede ser utilizada con mensajero o soportantes de cualquier sección mientras esté en el rango indicado. Esto aplica a conductores de secciones no especificadas en la tabla.

| Modelo                         | Para Mensajero sección mm2 | Capacidad de Ruptura |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
| GR 1500 16-35                  | 16-25-35                   | 1500 kg.             |
| GR 1500 25-50                  | 25-35-50                   | 1500 kg.             |
| GR 1500 35-70                  | 35-50-70                   | 1500 kg.             |
| Extensión de código.           |                            |                      |
| N = Pintada negra              |                            |                      |
| INX = Lazo de acero inoxidable |                            |                      |

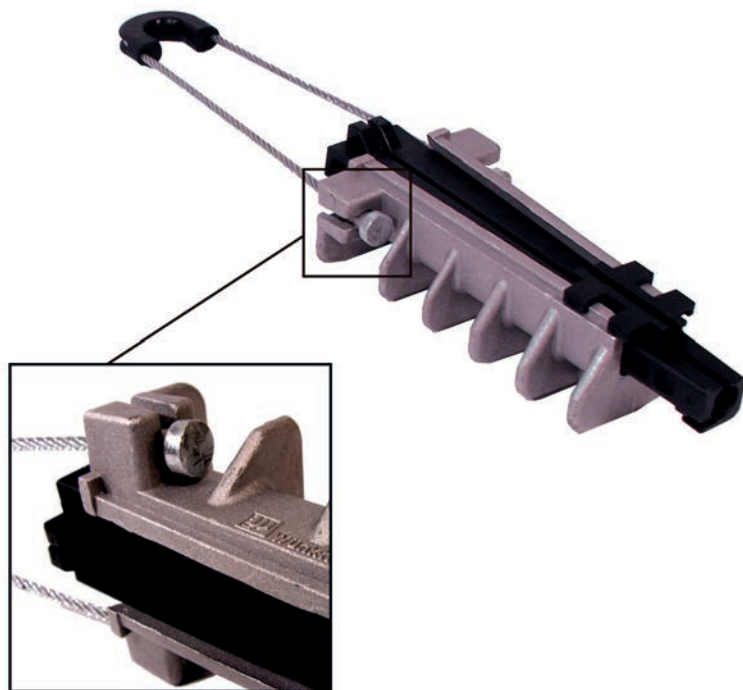

Ejemplo: Una grampa de retención para un conductor rango 25-50, pintada negra debe solicitarse con el código: **GR 1500 25-50 N**.

La misma grampa, con lazo de acero inoxidable con el código: **GR 1500 25-50 N INX**.

## VARIANTE

## CÓDIGO

|   |             |
|---|-------------|
| Grampa de retención GR1500/16-35 hasta 1500 kilos sin pintar_____ | 10701020101 |
| Grampa de retención GR1500/25-50 hasta 1500 kilos sin pintar_____ | 10701020201 |
| Grampa de retención GR1500/35-70 hasta 1500 kilos sin pintar_____ | 10701020301 |
| Grampa de retención GR1500/50-70 hasta 1500 kilos sin pintar_____ | 10701020401 |
| Grampa de retención GR1500/25-50 hasta 1500 kilos pintada_____    | 10701020102 |
| Grampa de retención GR1500/35-70 hasta 1500 kilos pintada_____    | 10701020302 |
| Grampa de retención GR1500/50-70 hasta 1500 kilos pintada_____    | 10701020402 |



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

**[www.wunkhaus.cl](http://www.wunkhaus.cl)**

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.  
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.  
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.  
Santiago-Chile.  
TEL: (56 2) 2777 31 29  
[info@wunkhaus.cl](mailto:info@wunkhaus.cl)

Vers. 12/2023  
No hay garantía por  
cambios técnicos  
o errores de impresión.

