


## Repartidor 3 fase neutro.

## CARACTERÍSTICAS

- °Fabricados de acuerdo a la norma Chilectra DMC 006.
- °Únicamente para conductores de cobre.
- °Diseñada para derivaciones con conductores concéntricos de cobre.
- °Debe ser instalada en caja para proteger el conexionado.

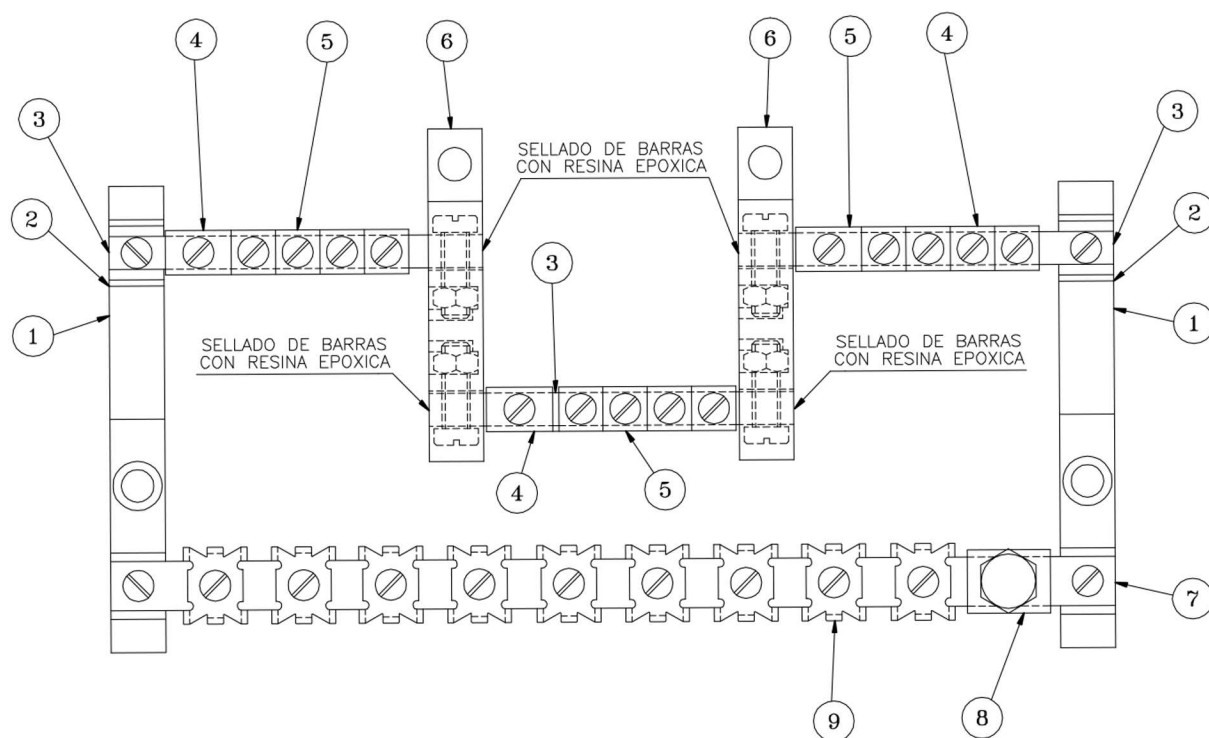

**PLANTA**  
**DISPOSICIÓN GENERAL**

